Stand 05/2020 // 00 080 810

ATORN® HANDSCHUHE

// Leistung braucht Qualität

techno-tool ag

UNSERE HÄNDE SIND DIE BESTEN WERKZEUGE

ATORN®

Leistung braucht Qualität.

… und Qualität braucht Leistung. Hochmoderne Fertigungsstätten, innovative Materialien kombiniert mit neuesten Technologien und Nachhaltigkeitskonzepten sind unser Grundgerüst für Leistung. Wenn dann noch viele Anforderungen aus dem täglichen „Hand-Werk“ in das Produkt einfließen, sprechen wir von Höchstleistung.

Erlebe Höchstleistung mit den neuen ATORN Handschuhserien A-Mech und A-Shield.

Ob in Montagebereichen oder bei Schnittgefährdungen – ATORN Handschuhe bieten Ihnen perfekte Passform, höchste Qualität und maximale Leistung für den täglichen Einsatz. Dabei verzichten wir auf unnötige Plastikverpackungen und übernehmen auch ökologische Verantwortung.

Handschuhe, das kann doch jeder. Aber Leistung und Qualität? Das kann nur ATORN.

Das ATORN Handschuhkonzept
Haben Sie noch den Überblick?

Immer neue Verordnungen, Prüfverfahren, Kennzeichnungen und Arbeitsplatzanforderungen setzen hohes Fachwissen und detaillierte Produktkenntnisse voraus. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein für Sie optimales und klar definiertes Handschuhkonzept nach den aktuellsten gesetzlichen Vorgaben und Ihren individuellen betrieblichen Anforderungen. Über Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Trageversuche bishin zur maßgeschneiderten Produktauswahl stehen wir Ihnen kompetent auch vor Ort zur Seite.

Dieser Service ist für Sie natürlich kostenlos.

HANDSCHUHPLAN – Firma Mustermann

	SCHNITTSCHUTZ			
ABBILDUNG				
ARTIKEL-BEZEICHNUNG	**A-Shield 1**	**A-Shield 2**	**A-Shield 3**	**A-Shield 4**
ARTIKELNUMMER	93207 500 Gr. 7 93207 501 Gr. 8 93207 502 Gr. 9 93207 503 Gr. 10 93207 504 Gr. 11	93207 510 Gr. 7 93207 511 Gr. 8 93207 512 Gr. 9 93207 513 Gr. 10 93207 514 Gr. 11	93207 520 Gr. 7 93207 521 Gr. 8 93207 522 Gr. 9 93207 523 Gr. 10 93207 524 Gr. 11	93207 530 Gr. 7 93207 531 Gr. 8 93207 532 Gr. 9 93207 533 Gr. 10 93207 534 Gr. 11
BESCHREIBUNG	Extrem dünner und feinfühliger Strickhandschuh aus HP-PE-Spezialfaser mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund	Extrem dünner und feinfühliger Strickhandschuh aus HPPE-Spezialfaser mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund	Dünner, feinfühliger Strickhandschuh aus HPPE-Spezial- und Basaltfaser mit Spandex, schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund	Strickhandschuh aus HPPE-Spezial-, Basalt- und Stahlfaser mit Spandex, gesandeter Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund
EN-NORMEN / LEISTUNGSWERTE	EN 388:2016 4X41B Kat. II	EN 388:2016 4X43C Kat. II	EN 388:2016 4X43D Kat. II	EN 388:2016 4X43F Kat. II
EINSATZBEREICH	Präzisionsarbeiten mit mittleren Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Feinmontage, Automobilindustrie	Präzisionsarbeiten mit hohen Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Papier- und Glasindustrie, Automobilindustrie	Präzisionsarbeiten mit sehr hohen Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Papier- und Glasindustrie, Automobilindustrie	Arbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, Blech- und Metallverarbeitung, Wartung und Montage

Handschuhplan
Ihr Ansprechpartner bei HHW:
Max Mustermann // Mobil: 0123 4567 891
E-Mail: mustermann@HHW.de
Stand 02/20 Version 1 // Änderungen vorbehalten

Hommel Hercules Werkzeughandel HHW www.hhw.de

Wir erstellen KOSTENLOS Ihre individuellen Handschuhpläne

A-MECH

„Die A-Mech Serie“ // Unsere Spezialisten für Handwerk, Montage und Logistik.

ATORN®

A-Mech 1

FÜR HÖCHSTE PRÄZISION UND FEINGEFÜHL

- Verlängerter Strickbund
- 18 Gauge Nylon-Feinstrick
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 3131X Kat. II
- Soft-PU-Beschichtung

BESCHREIBUNG

Extrem leichter, dünner und feinfühliger Nylon-Strickhandschuh mit schwarzer Soft-PU-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Präzisionsarbeiten, Montage- und Wartungsarbeiten in trockener oder leicht fettiger Umgebung, Automobilindustrie.

Tastgefühl	■■■■■
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■□□
Schnittfestigkeit	□□□□□
Weiterreißfestigkeit	■■■□□
Durchstichfestigkeit	■□□□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■□□□
Trockengrip	■■■■■
Nässegrip	■■■■■

Größe		7	8	9	10	11
HHW Art.-Nr.	93206	500	501	502	503	504
Preis (CHF) Pack		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Packeinheit **12 Paar**

ATORN®

A-Mech 2

DAS FLEXIBLE MULTITALENT

- Verlängerter Strickbund
- 15 Gauge Nylon mit Spandex
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 4131X Kat. II
- Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung

BESCHREIBUNG

Dünner, feinfühliger Nylon-Strickhandschuh mit Spandex, schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Montage- und Wartungsarbeiten unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen mit hohen Anforderungen an Tastgefühl und Tragekomfort, Präzisionsarbeiten, Automobilindustrie, Logistik.

Tastgefühl	■■■■□
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■■■
Schnittfestigkeit	□□□□□
Weiterreißfestigkeit	■■□□□
Durchstichfestigkeit	■□□□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■□
Nässegrip	■■■□□

Größe		7	8	9	10	11	12
HHW Art.-Nr.	93206	510	511	512	513	514	515
Preis (CHF) Pack		33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60

Packeinheit **12 Paar**

ATORN® A-Mech 22

FÜR MAXIMALEN GRIP

- Verlängerter Strickbund
- 15 Gauge Nylon mit Spandex
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 4131X Kat. II
- Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung
- Nitril-Benoppung für gute Griffsicherheit

BESCHREIBUNG

Dünner, feinfühliger Nylon-Strickhandschuh mit Spandex, schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung und Nitril-Benoppung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Montage- und Wartungsarbeiten unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen mit hohen Anforderungen an Tastgefühl, Tragekomfort und Griffsicherheit, Präzisionsarbeiten, Logistik.

Tastgefühl	■■■■□
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■■□
Schnittfestigkeit	□□□□□
Weiterreißfestigkeit	■■■□□
Durchstichfestigkeit	■□□□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■■
Nässegrip	■■■□□

Größe		7	8	9	10	11	12
HHW Art.-Nr.	93206	520	521	522	523	524	525
Preis (CHF) Pack		38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40

Packeinheit **12 Paar**

ATORN®

A-Mech 3

UNSCHLAGBAR IM TRAGEKOMFORT

- Verlängerter Strickbund
- 18 Gauge Nylon
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 3121X Kat. II
- Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen

BESCHREIBUNG

Extrem dünner und feinfühliger Nylon-Strickhandschuh mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Präzisionsarbeiten, Transport- und Sortierarbeiten

Tastgefühl	■■■■■
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■□□
Schnittfestigkeit	□□□□□
Weiterreißfestigkeit	■■■□□
Durchstichfestigkeit	■□□□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■□
Nässegrip	■■■□□

Größe		7	8	9	10	11
HHW Art.-Nr.	93206	530	531	532	533	534
Preis (CHF) Pack		40,80	40,80	40,80	40,80	40,80

Packeinheit **12 Paar**

ATORN
Qualität, auf die man
Zu unseren obersten Prinzipien
unsere Produkte das in uns gese
zu jeder Zeit bestätigen. Dafür sch
durch zahlreiche Qualitätskontroller
ATORN
EN388
4131X
A-Mech 4

ATORN®

A-Mech 4

ELEKTROSTATISCH ABLEITEND & TOUCHSCREEN-FÄHIG

- Verlängerter Strickbund
- 15 Gauge Nylon-Karbon
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 4131X Kat. II
- **Touchscreen-fähig**
- Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen

BESCHREIBUNG

Dünner, feinfühliger Nylon-Karbon-Strickhandschuh mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

ESD-Bereiche, Feinmontage, Automobilindustrie, Präzisionsarbeiten

Tastgefühl	■■■■■
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■■□
Schnittfestigkeit	□□□□□
Weiterreißfestigkeit	■■■□□
Durchstichfestigkeit	■□□□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■□
Nässegrip	■■■□□
Touchscreen Bedienung	■■■■■

Größe		7	8	9	10	11
HHW Art.-Nr.	93206	540	541	542	543	544
Preis (CHF) Pack		62,40	62,40	62,40	62,40	62,40

Packeinheit **12 Paar**

A-SHIELD

„Die A-Shield Serie“ // Wir haben etwas gegen Schnittgefährdungen.

ATORN® A-Shield 1

DAS SCHNITTSCHUTZ-LEICHTGEWICHT

Schnittschutz Level B

- Verlängerter Strickbund
- 18 Gauge ultradünne HPPE-Faser
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 4X41B Kat. II
- Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung

BESCHREIBUNG

Extrem dünner und feinfühliger Strickhandschuh aus HPPE-Spezialfaser mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Präzisionsarbeiten mit mittleren Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Feinmontage, Automobilindustrie

Tastgefühl	■■■■■
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■■□
Schnittfestigkeit	■■□□□
Weiterreißfestigkeit	■■■■□
Durchstichfestigkeit	■□□□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■■
Nässegrip	■■■□□

Größe		7	8	9	10	11
HHW Art.-Nr.	93207	500	501	502	503	504
Preis (CHF) Pack		55,20	55,20	55,20	55,20	55,20

Packeinheit **6 Paar**

ATORN® A-Shield 2

FÜR HOHE PRÄZISION UND MINIMALES RISIKO

Schnittschutz Level C

- Verlängerter Strickbund
- 15 Gauge HPPE-Faser
- Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 4X43C Kat. II
- Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung

BESCHREIBUNG

Dünner und feinfühliger Strickhandschuh aus HPPE-Spezialfaser mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Präzisionsarbeiten mit hohen Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Papier- und Glasindustrie, Automobilindustrie

Tastgefühl	■■■■□
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■■□
Schnittfestigkeit	■■■□□
Weiterreißfestigkeit	■■■■□
Durchstichfestigkeit	■■■□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■■
Nässegrip	■■■□□

Größe		7	8	9	10	11
HHW Art.-Nr.	93207	510	511	512	513	514
Preis (CHF) Pack		55,20	55,20	55,20	55,20	55,20

Packeinheit **6 Paar**

ATORN® A-Shield 3

MIT „D“ AUF NUMMER SICHER

Schnittschutz Level D

- Verlängerter Strickbund
- 18 Gauge, ultradünne HPPE-Spezial- und Basaltfaser mit Spandex
- Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 4X43D Kat. II
- Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung

BESCHREIBUNG

Extrem dünner, feinfühliger Strickhandschuh aus HPPE-Spezial- und Basaltfaser mit Spandex, schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Präzisionsarbeiten mit sehr hohen Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Papier- und Glasindustrie, Automobilindustrie

Tastgefühl	■■■■□
Flexibilität	■■■■■
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■■□
Schnittfestigkeit	■■■■□
Weiterreißfestigkeit	■■■■□
Durchstichfestigkeit	■■■□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■■
Nässegrip	■■■□□

Größe		7	8	9	10	11
HHW Art.-Nr.	93207	520	521	522	523	524
Preis (CHF) Pack		58,80	58,80	58,80	58,80	58,80

Packeinheit **6 Paar**

Wir verzichten auf unnötige Plastikverpackung zum Wohle unserer Umwelt.

ATORN® A-Shield 4

DER ULTIMATIVE SCHUTZ

Schnittschutz Level F

- Verlängerter Strickbund
- 13 Gauge HPPE-Spezial-, Basalt- und Stahlfaser mit Spandex
- Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge
- Geprüft nach EN 388:2016 Level 4X43F Kat. II
- Gesandete Nitrilschaum-Beschichtung

BESCHREIBUNG

Strickhandschuh aus HPPE-Spezial-, Basalt- und Stahlfaser mit Spandex, gesandeter Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, Blech- und Metallverarbeitung, Wartung und Montage

Tastgefühl	■■■□□
Flexibilität	■■■■□
Atmungsaktivität	■■■■■
Abrieb	■■■■□
Schnittfestigkeit	■■■■■
Weiterreißfestigkeit	■■■■□
Durchstichfestigkeit	■■■□□
Beständigkeit gegen Öle/Fette	■■■□□
Trockengrip	■■■■■
Nässegrip	■■■□□

Größe		7	8	9	10	11
HHW Art.-Nr.	93207	530	531	532	533	534
Preis (CHF) Pack		64,80	64,80	64,80	64,80	64,80

Packeinheit **6 Paar**

DIE DIN EN 388:2016

Wichtige Änderungen der Neufassung im Überblick

techno-tool ag

Die Norm DIN EN 388:2016 gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken und regelt Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung für die Kategorien Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterreißfestigkeit, Durchstichfestigkeit und optional Stoßschutz.

Die Ermittlung der jeweiligen Schnittschutzleistung erfolgte bisher gemäß DIN EN 388:2003 nach dem sogenannten Coup-Test-Verfahren. Hierbei wird die Schnittfestigkeit durch eine rotierende Kreisklinge mit einer Anpresskraft von 5 Newton auf dem Handschuhmaterial festgestellt und mit den Leistungsstufen 1-5 bewertet. Eine Abstumpfung der Kreisklinge vor allem bei Kontakt mit Stahl- und Glasfasern führt bei diesem Verfahren zu Prüfergebnissen, die von der tatsächlichen Schutzleistung des Materials abweichen können. Die DIN EN 388:2016 berücksichtigt nun den Abstumpfungseffekt diverser Schnittschutzfasern auf die Kreisklinge. Führt das zu prüfende Handschuhmaterial zu einer Klingenabstumpfung über einem genormten Wert, ist das TDM-Prüfverfahren nach DIN EN ISO 13997 anzuwenden und die hieraus ermittelte Leistungsstufe (Kennbuchstabe A-F) als Referenz zu bewerten.

Das Ergebnis des Coup-Tests kann hier wahlweise angezeigt werden. Liegt beim Coup-Test keine Klingenabstumpfung über dem Normwert vor, gilt das Ergebnis des Coup-Tests als Referenz und ist mit der ermittelten Leistungsstufe (Zahl 1-5) zu bewerten. Die TDM-Prüfung nach DIN EN ISO 13997 kann optional erfolgen.

Beim TDM-Prüfverfahren nach DIN EN ISO 13997 wird die jeweilige Schnittschutzleistung durch die Verwendung einer geraden Klinge anstelle eines Kreismessers ermittelt. Die gerade Klinge kommt nur einmalig zum Einsatz und wird nach jedem Schnitt getauscht. Eine Abstumpfung wird somit vermieden. Die Anpresskraft ist dabei variabel von 2 Newton bis 30 Newton. Durch die bestandenen Kraftwerte in Newton bis zum Durchschnitt ergibt sich die Schnittschutzkennzeichnung A-F.

Ebenfalls neu ist der optionale Zusatztest nach DIN EN 13594:2015 – Schutz gegen Stoßeinwirkung. Wird dieses Prüfverfahren durchgeführt und bestanden, erhält der Handschuh den Kennbuchstaben „P“. Bei Nichtdurchführung dieser Prüfung erfolgt keine Kennzeichnung. Dieses Prüfverfahren findet vor allem bei Handschuhen mit zusätzlichen Protektoren Anwendung.

Die DIN EN 388:2016 bietet dem Anwender nun eine praxisnahe Bewertung vor allem im Bereich des Schnittschutzes und kann bei der Auswahl des geeigneten Schutzhandschuhes von Nutzen sein. Auf die Leistungsfähigkeit und vor allem auf den Tragekomfort wirken sich die geänderten Prüfverfahren jedoch nicht aus.

ABRIEB-FESTIGKEIT	
Zyklen	Leistungs-stufe
<100	0
≥100	1
≥500	2
≥2000	3
≥8000	4
Das Prüfverfahren ermittelt die Anzahl der Zyklen bis zum Durchscheuern des Handschuhmaterials.	
NEU: Die DIN EN 388:2016 definiert eine neue Schleifmittelqualität als Standard.	

SCHNITT-FESTIGKEIT Coup-Test	
Index	Leistungs-stufe
<1,2	0
≥1,2	1
≥2,5	2
≥5	3
≥10	4
≥20	5
* Buchstabe X = nicht geprüft bzw. Test nicht durchführbar	
Das Prüfverfahren ermittelt den Index bis zum Durchschnitt des Handschuhmaterials durch ein rotierendes Kreismesser mit konstantem Anpressdruck.	
NEU: Führt das Handschuhmaterial zu einer Abstumpfung des Kreismessers über dem Normwert, ist die Schnittprüfung nach DIN EN ISO 13997 durchzuführen.	

WEITERREISS-FESTIGKEIT	
Newton	Leistungs-stufe
<10	0
≥10	1
≥25	2
≥50	3
≥75	4
Das Prüfverfahren ermittelt den notwendigen Kraftaufwand, das Handschuhmaterial aufzureißen.	

DURCHSTICH-FESTIGKEIT	
Newton	Leistungs-stufe
<20	0
≥20	1
≥60	2
≥100	3
≥150	4
Das Prüfverfahren ermittelt den notwendigen Kraftaufwand, das Handschuhmaterial mit einer genormten Prüfspitze zu durchstechen.	

SCHNITT-FESTIGKEIT DIN EN ISO 13997	
Newton	Leistungs-stufe
>2	A
≥5	B
≥10	C
≥15	D
≥22	E
≥30	F
Das Prüfverfahren ermittelt den notwendigen Kraftaufwand, das Handschuhmaterial mit einer geraden Klinge zu durchschneiden. Die Klinge wird nach jedem Schnitt erneuert.	
NEU: Das Prüfverfahren nach DIN EN ISO 13997 findet Anwendung, wenn die Prüfung im Coup-Test nicht durchführbar ist. Kann auch zusätzlich zum Coup-Test erfolgen.	

STOSSSCHUTZ DIN EN 13594	
	Leistungs-stufe
	P
Das Prüfverfahren ermittelt die Kraftübertragung einer fallenden Last auf das Handschuhmaterial. Der Kennbuchstabe „P“ wird vergeben, wenn die Schlagprüfung bestanden wurde.	

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler, Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben sowie deren Art der Darstellung.

GRÖSSENTABELLE

Finden Sie hier die richtige Handschuhgröße

Mit der abgebildeten Schablone und der folgenden Anleitung können Sie Ihre passende Handschuhgröße finden.

1. Legen Sie Ihre rechte Handfläche mit geschlossenen Fingern auf die Schablone.

   Ihr Zeigefinger muss an der dunkelgrünen vertikalen Linie ausgerichtet sein (ohne sie zu überschreiten).

2. Positionieren Sie Ihre Daumenbeuge wie in der Schablone angezeigt.

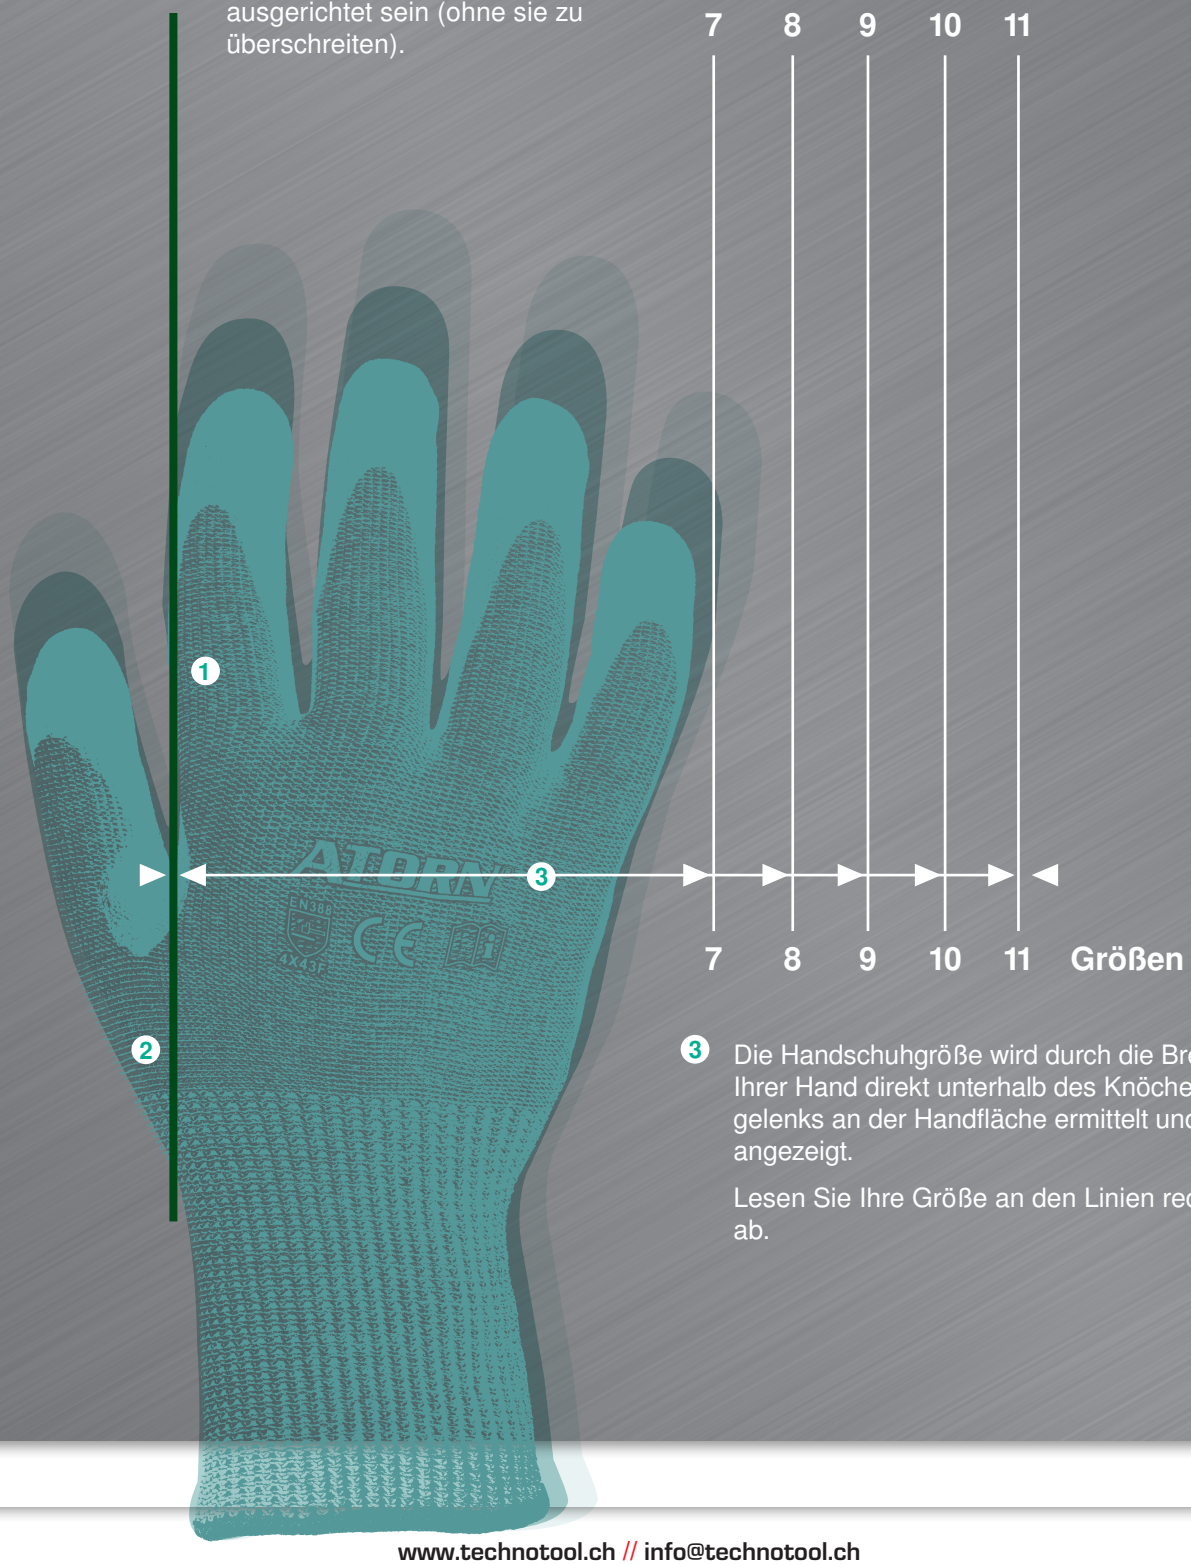

3. Die Handschuhgröße wird durch die Breite Ihrer Hand direkt unterhalb des Knöchelgelenks an der Handfläche ermittelt und angezeigt.

   Lesen Sie Ihre Größe an den Linien rechts ab.

ENTDECKEN SIE UNSERE COMBEE® VERSORGUNGSSYSTEME

Mit ComBee® bieten wir Ihnen ein Dienstleistungskonzept, welches Sie in Ihrem Beschaffungsprozess unterstützt.

- Steigerung der Produktivität und Erhöhung der Prozesssicherheit
- Optimale Kostenkontrolle und detailliertes Reporting möglich
- Stand-Alone System: Das eingebaute UMTS-Modul macht eine Anbindung an Ihr Firmennetzwerk überflüssig

DER NEUE SYSTEMSCHRANK

+

WIEGEFUNKTION

- **Besonders gut für PSA geeignet**
- **Schnelle Entnahme**
- **Intuitive Bedienung**
- **Nie wieder Leerbestände**

COMBEE
Ausgabesysteme by HHW

Alle Versorgungskonzepte finden Sie unter www.combee.de

techno-tool ag

Birkenstrasse 17
8306 Brüttisellen

Tel 043 277 89 00 info@technotool.ch
Fax 043 277 89 02 www.technotool.ch