



PSA KOMPAKT 2024/25

Highlights

Gültig bis: 30.06.2025
00 080 940

DAMEN SICHERHEITS-HALBSCHUH GX 130 Black S1 ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: MPU®-Light-Sohlentechnologie, hoher Laufkomfort bei optimaler Dämpfung
- Zwischensohle: -
- Schutzkappe: Stahl

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1
- Werkstoff Kappe: Stahl
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Hinweis

Geringes Gewicht, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1093005 ...	260	261	262	263	264	265	266	267	268
CHF/Paar	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75	103.75

SICHERHEITS-SANDALE alu-tec® 360 S1 ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser mit Sicherheitsreflektoren
- Futter: Aktive-X-Funktionsfutter - atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: MPU® INNOFLEX SYSTEM® - hoher Laufkomfort durch optimale Dämpfung und Trittsicherheit
- Zwischensohle: -
- Schutzkappe: Aluminium

Hinweis

Weitere Größen und Weite W12 auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1
- Werkstoff Kappe: Aluminium
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093000 ...	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
CHF/Paar	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60

SICHERHEITS-SANDALE SL 465 XP® Blue S1P ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: MPU® INNOFLEX SYSTEM® – hoher Laufkomfort durch optimale Dämpfung und Trittsicherheit
- Zwischensohle: XP®-Zwischensohle, metallfrei
- Schutzkappe: Aluminium

Hinweis

Weitere Größen, Weite W12 und Spezialweiten W13 / W14 auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Aluminium
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093000 ...	000	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
CHF/Paar	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95



SICHERHEITS-HALBSCHUH SL 9405 XP® Boa® S1P ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: MPU® INNOFLEX SYSTEM® – hoher Laufkomfort durch optimale Dämpfung und Trittsicherheit
- Zwischensohle: XP®-Zwischensohle, metallfrei
- Schutzkappe: Aluminium

Hinweis

Mit patentiertem Boa®-Verschlussystem, weitere Größen und Weite W12 auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Aluminium
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093000 ...	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
CHF/Paar	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90	128.90

SICHERHEITS-HALBSCHUH Runner 75 S1P ESD



Ausführung

- Schaft: REPREE® Polyester - aus 92 % wiederverwerteten PET-Flaschen
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare Recycling Insole Clima Comfort aus 86 % recyceltem Ecofoam
- Laufsohle: SPORTY Sohlensystem mit 20 % wiederverwertetem PU, Cloudzone absorbiert Aufprallkräfte und Stöße, Grip-Segmente sorgen für perfekten Halt
- Zwischensohle: XP®-Zwischensohle, metallfrei
- Schutzkappe: Stahl

Insole Clima Comfort aus 86 % recyceltem Ecofoam, Sohlensystem mit 20 % wiederverwertetem PU, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Stahl
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Polyester
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Hinweis

ATLAS® Recycling Safety Shoe - Schaft besteht zu 92 % aus wiederverwerteten PET-Flaschen, Recycling

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
CHF/Paar	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20

SICHERHEITS-HALBSCHUH Runner 95 S3 ESD



Ausführung

- Schaft: hydrophobierte Mikrofaser
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: SPORTY Sohlensystem, Cloudzone absorbiert Aufprallkräfte und Stöße, Grip-Segmente sorgen für perfekten Halt
- Zwischensohle: XP®-Zwischensohle, metallfrei
- Schutzkappe: Stahl

Hinweis

MPU Rebound System, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Stahl
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542
CHF/Paar	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25

SICHERHEITS-STIEFEL Runner 105 S3 ESD



Ausführung

- Schaft: Hydrophobierte Mikrofaser
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: SPORTY Sohlensystem, Cloudzone absorbiert Aufprallkräfte und Stöße, Grip-Segmente sorgen für perfekten Halt
- Zwischensohle: XP®-Zwischensohle, metallfrei
- Schutzkappe: Stahl

Hinweis

MPU Rebound System, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Stahl
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557
CHF/Paar	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00

SICHERHEITS-HALBSCHUH Flash 6405 XP® Boa® S3 ESD



Ausführung

- Schaft: Hydrophobierte Mikrofaser
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: MPU® INNOFLEX SYSTEM® – hoher Laufkomfort durch optimale Dämpfung und Trittsicherheit
- Zwischensohle: XP®-Zwischensohle, metallfrei
- Schutzkappe: Stahl

Hinweis

Mit patentiertem Boa®-Verschlussystem, weitere Größen auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Stahl
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
CHF/Paar	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25

SICHERHEITS-STIEFEL Flash 6905 XP® Boa® S3 ESD



Ausführung

- Schaft: Hydrophobierte Mikrofaser
- Futter: Aktive-X Funktionsfutter – atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- Fußbett: Auswechselbare, anatomisch geformte und druckentlastende Einlegesohle
- Laufsohle: MPU® INNOFLEX SYSTEM® – hoher Laufkomfort durch optimale Dämpfung und Trittsicherheit
- Zwischensohle: XP®-Zwischensohle, metallfrei
- Schutzkappe: Stahl

Hinweis

Mit patentiertem Boa®-Verschlussystem, weitere Größen auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Stahl
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
CHF/Paar	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05	130.05



SICHERHEITS-HALBSCHUH jo_Speedy Black-Silver Low S1P ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser und Meshmaterial
- Futter: Atmungsaktives Textilfutter
- Fußbett: Ganzflächige ESD Einlegesohle, herausnehmbar
- Laufsohle: Gummi/EVA Sohle jo_Dynamic
- Zwischensohle: Metallfreier Durchtrittschutz
- Schutzkappe: Kunststoff

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: Normal breit

Hinweis

Metall- und lederfrei, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
CHF/Paar	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50	70.50

SICHERHEITS-HALBSCHUH Alan XXTP Black-Red Low S3S ESD



Ausführung

- Schaft: Hydrophobierte Mikrofaser und hydrophobiertes Textilmaterial
- Futter: Atmungsaktives Textilfutter
- Fußbett: Ganzflächige ESD PRO Einlegesohle, herausnehmbar
- Laufsohle: TPU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER mit Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Zwischensohle: Metallfreier Durchtrittschutz
- Schutzkappe: Kunststoff

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SR | FO
- Sicherheitskategorie: S3S
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: Normal breit

Hinweis

Optimale Dämpfung und Energierückgewinnung durch Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1093004 ...	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
CHF/Paar	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30	124.30



SICHERHEITS-STIEFEL Alan XXTP Black-Red Mid S3S ESD



Ausführung

- Schaft: Hydrophobierte Mikrofaser und hydrophobiertes Textilmaterial
- Futter: Atmungsaktives Textilfutter
- Fußbett: Ganzflächige ESD PRO Einlegesohle, herausnehmbar
- Laufsohle: TPU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER mit Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Zwischensohle: Metallfreier Durchtrittschutz
- Schutzkappe: Kunststoff

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SR | FO
- Sicherheitskategorie: S3S
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: Normal breit

Hinweis

Optimale Dämpfung und Energierückgewinnung durch Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1093004 ...	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
CHF/Paar	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90



SICHERHEITS-HALBSCHUH Meazza S1P



Ausführung

- Schaft: Atmungsaktives Microtech®
- Futter: SANY-DRY® – atmungsaktiv, abriebfest, antibakteriell
- Fußbett: FOOT PAD – extrem weiche, selbstformende und hochelastische Einlegesohle, auswechselbar
- Laufsohle: PU/TPU mit Granulat aus recyceltem Gummi
- Zwischensohle: APT-Plate, metallfrei
- Schutzkappe: Aluminium

Technische Daten


- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Aluminium
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Hinweis

Extrem leichte und flache Laufsohle, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1093001 ...	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851
CHF/Paar	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50

SICHERHEITS-HALBSCHUH Monti S3



Ausführung

- Schaft: Techshell – innovatives, äußerst robustes, abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
- Futter: SANY-DRY® – atmungsaktiv, abriebfest, antibakteriell
- Fußbett: FOOT PAD – extrem weiche, selbstformende und hochelastische Einlegesohle, auswechselbar
- Laufsohle: PU/TPU mit Granulat aus recyceltem Gummi
- Zwischensohle: APT-Plate, metallfrei
- Schutzkappe: Aluminium

Hinweis

Extrem leichte und flache Laufsohle, nahtlos gewebter Schaft, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3S
- Werkstoff Kappe: Aluminium
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Textil
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093003 ...	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842
CHF/Paar	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30	65.30

SICHERHEITS-STIEFEL Youth S3



Ausführung

- Schaft: Techshell – innovatives, äußerst robustes, abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
- Futter: SANY-DRY® – atmungsaktiv, abriebfest, antibakteriell
- Fußbett: FOOT PAD – extrem weiche, selbstformende und hochelastische Einlegesohle, auswechselbar
- Laufsohle: PU/TPU mit Granulat aus recyceltem Gummi
- Zwischensohle: APT-Plate, metallfrei
- Schutzkappe: Aluminium

Hinweis

Extrem leichte und flache Laufsohle, nahtlos gewebter Schaft, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Aluminium
- Metallfrei: Nein
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Textil
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665
CHF/Paar	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80	77.80



SICHERHEITS-HALBSCHUH Elevate Knit Black Low S1P ESD



Ausführung

- Schaft: Nahtloses Textilgewebe SAFETY KNIT®, hochflexibel und atmungsaktiv
- Futter: BreathActive-Funktionsfutter mit erhöhter Atmungsaktivität durch Mikrokanäle
- Fußbett: Evercushion® BA, antibakteriell, mit optimaler Dämpfung
- Laufsohle: Gummisohle URBAN mit IdCELL-Element und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
- Zwischensohle: FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei
- Schutzkappe: Fiberglas

Hinweis

Metallfrei, mit Vorderkappenschutz, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Glasfaser
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Textil
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1093000 ...	690	691	692	693	694	695	696	697	698
CHF/Paar	111.55	111.55	111.55	111.55	111.55	111.55	111.55	111.55	111.55

SICHERHEITS-HALBSCHUH Velocity 2.0 Blue Low S1P ESD



Ausführung

- Schaft: Widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen
- Futter: BreathActive-Funktionsfutter mit erhöhter Atmungsaktivität durch Mikrokanäle
- Fußbett: Evercushion® BA
- Laufsohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, 300 °C hitzebeständig
- Zwischensohle: FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei
- Schutzkappe: Fiberglas

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | HRO | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Glasfaser
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Atmungsaktives Textil
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Hinweis

Intelligente IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue Sohlentechnologie mit aktiver Energierückgabe, Vorderkappen- und Fersenschutz

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093005 ...	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
CHF/Paar	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00

SICHERHEITS-HALBSCHUH Airtwist Black Low S3 ESD



Ausführung

- Schaft: Hydrophobiertes Veloursleder
- Futter: BreathActive-Funktionsfutter mit erhöhter Atmungsaktivität durch Mikrokanäle
- Fußbett: Evercushion® CUSTOM FIT, antibakteriell, mit optimaler Dämpfung
- Laufsohle: Gummisohle URBAN EFFECT, mit EVA und EFFECT.FOAM für optimale Dämpfung und Energierückgabe, 300° C hitzebeständig
- Zwischensohle: FAP®lite-Durchtrittschutz, metallfrei
- Schutzkappe: Fiberglas

Hinweis

Metallfrei, neue Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM für optimale Dämpfung und Energierückgabe, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191 | HRO
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Glasfaser
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Nein
- Obermaterial Schuhe: Veloursleder
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1093007 ...	170	171	172	173	174	175	176	177	178
CHF/Paar	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85

SICHERHEITS-HALBSCHUH Black Eagle® Safety 40.1 blue-citrus Low S3

ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser und Textilmaterial
- Futter: GORE-TEX® Extended, GORE-TEX® Laminat, wasserdicht, hoch atmungsaktiv und abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
- Fußbett: Auswechselbare Einlegesohle HAIX® PerfectFit Medium
- Laufsohle: Gummi/PU, besonders rutschhemmend, schockabsorbierend, antistatisch, kraftstoffbeständig
- Zwischensohle: Metallfreier Durchtrittschutz
- Schutzkappe: Faserverstärkter Kunststoff

schiedene, separat erhältliche Einlegesohlen möglich, weitere Größen und Zwischengrößen (UK) auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser mit Textileinsatz
- Fußweite: Normal breit



Hinweis

HAIX® Smart Lacing Schnellverschluss, HAIX® Vario Wide Fit System – Weitenanpassung durch ver-

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1093003 ...	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
CHF/Paar	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55

SICHERHEITS-HALBSCHUH Black Eagle® Safety 40.1 black Low S3 ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser und Textilmaterial
- Futter: GORE-TEX® Extended, GORE-TEX® Laminat, wasserdicht, hoch atmungsaktiv und abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
- Fußbett: Auswechselbare Einlegesohle HAIX® PerfectFit Medium
- Laufsohle: Gummi/PU, besonders rutschhemmend, schockabsorbierend, antistatisch, kraftstoffbeständig
- Zwischensohle: Metallfreier Durchtrittschutz
- Schutzkappe: Faserverstärkter Kunststoff

schiedene, separat erhältliche Einlegesohlen möglich, weitere Größen und Zwischengrößen (UK) auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: Normal breit



Hinweis

HAIX® Smart Lacing Schnellverschluss, HAIX® Vario Wide Fit System – Weitenanpassung durch ver-

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1093002 ...	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
CHF/Paar	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55

SICHERHEITS-STIEFEL Black Eagle® Safety 40.1 black-silver Mid S3 ESD



Ausführung

- Schaft: Mikrofaser und Textilmaterial
- Futter: GORE-TEX® Extended, GORE-TEX® Laminat, wasserdicht, hoch atmungsaktiv und abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
- Fußbett: Auswechselbare Einlegesohle HAIX® PerfectFit Medium
- Laufsohle: Gummi/PU, besonders rutschhemmend, schockabsorbierend, antistatisch, kraftstoffbeständig
- Zwischensohle: Metallfreier Durchtrittschutz
- Schutzkappe: Faserverstärkter Kunststoff

schiedene, separat erhältliche Einlegesohlen möglich, weitere Größen und Zwischengrößen (UK) auf Anfrage erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
- Fußweite: Normal breit



Hinweis

HAIX® Smart Lacing Schnellverschluss, HAIX® Vario Wide Fit System – Weitenanpassung durch ver-

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1093003 ...	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
CHF/Paar	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	164.20	197.00	197.00	197.00	197.00



SICHERHEITS-HALBSCHUH uvex 1 G2 planet S1P ESD Weite 11



Ausführung

- Schaft: Uvex x-dry knit planet Textilmaterial aus 100 % recycelten PET-Flaschen
- Futter: Atmungsaktives Innenfutter aus 18 % Bambus und 52 % recyceltem Polyester für ein optimiertes Klimamanagement
- Fußbett: Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100 % recycelten PET-Flaschen und Schaum aus wiederaufbereitetem PU und recyceltem PU
- Laufsohle: TPU - uvex x-tended grip planet mit bis zu 10 % wiederaufbereitetem PU
- Zwischensohle: Nichtmetallische, durchtrithemmende Einlage aus 100 % recyceltem Material
- Schutzkappe: Kunststoff

Hinweis

TPU-Überkappe aus 40% recyceltem Material, uvex i-PUREnrj Sohlentechnologie mit höchsten Dämpfungseigenschaften, elastischer Senkel mit Schnellarrretierung, geeignet für die Einlagenversorgung

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S1P
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Textil
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1093002 ...	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964
CHF/Paar	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70	148.70

SICHERHEITS-HALBSCHUH uvex 1 G2 S2 ESD Weite 11



Ausführung

- Schaft: Atmungsaktives, hydrophobiertes Mikrovelours
- Futter: Atmungsaktives Distance Mesh
- Fußbett: Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und Fersen- und Vorfußdämpfung
- Laufsohle: TPU - uvex i-PUREnrj Sohlentechnologie
- Zwischensohle: -
- Schutzkappe: Kunststoff

Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S2
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrovelours
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



climazone

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1093002 ...	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
CHF/Paar	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25

SICHERHEITS-HALBSCHUH uvex 1 x-tended support S3 ESD



Ausführung

- Schaft: Atmungsaktives Mikrovelours
- Futter: Atmungsaktives Distance Mesh
- Fußbett: Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und Fersen- und Vorfußdämpfung
- Laufsohle: PU/PU
- Zwischensohle: Metallfreier Durchtrittschutz
- Schutzkappe: Kunststoff

Stabilisierung und Umknickschutz durch speziellen Seitenrahmen, elastischer Senkel mit Schnellarrretierung, Weite W10 und W12 auf Anfrage erhältlich, metall- und lederfrei, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | DGUV 112-191
- Sicherheitskategorie: S3
- Werkstoff Kappe: Kunststoff
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Ja
- Obermaterial Schuhe: Mikrovelours
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



climazone

Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1093002 ...	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767
CHF/Paar	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30	123.30

STICK & DRUCK UNSER PATCHSERVICE

DIREKTEINSTICKUNG

Ihr Logo wird direkt in der von Ihnen gewünschten Farbe auf das Kleidungsstück gestickt. Diese Art von Textilveredelung sieht sehr edel aus und ist für dauerhafte Haltbarkeit gedacht.

STICKRÄHMCHEN

Hierbei handelt es sich um einen Polyester-Stickrahmen mit 32-Bit-Druck. Einsatzbereich: Berufskleidung aller Art.

FOLIENEMBLEME

Flex: Diese Embleme bestehen aus einer Vinylfolie mit Schmelzkleber auf Polyesterträger. Farben können Sie nach unserer Farbkarte auswählen. Auch für persönliche Namenszeichnung geeignet.

Flock: Thermoflock-Material, das besonders für Trikotbeschriftung geeignet ist. Auch hier können Sie Ihre gewünschte Farbe aus unserer Farbkarte aussuchen. Waschbeständig bis 60 °C.

TRANSLOGOS (SIEBDRUCKVERFAHREN)

Das Druckmotiv wird hier auf einen speziellen Träger aufgebracht, der durch Druck und Temperatur auf die Kleidung aufgepatcht wird. Bei diesen Emblemen wird ein Film belichtet. Die Mindestmenge hierbei beträgt 25 Stück und ist besonders interessant bei größeren Stückzahlen. Waschbeständigkeit bis 60 °C oder 95 °C. Einsatzbereiche: Berufsbekleidung, Sportkleidung, T-Shirts, Sweatshirts etc.

DIGITALDRUCK

Schnelles Aufbringen mit einer Transferpresse ist bei diesem Emblem möglich. Waschbeständigkeit bis 60 °C. Textilfolie, die digital bedruckt wird. Besonders für Bilderdruck geeignet.

REFLEKTIERENDE EMBLEME

Die Embleme werden aus einer reflektierenden Folie gefertigt und mit einer Transferpresse aufgebracht. Waschbeständigkeit bis 60 °C.


HIGHLINE-TEXTILEMBLEME

Polyesterträger, der bedruckt wird. Waschbeständigkeit bis 95 °C. Hervorragend geeignet für Berufsbekleidung. Achtung: diese Embleme nur mit Hintergrund, nicht frei stehend. Mit persönlichem Namen möglich.

CORPORATE FASHION – DIE VISITENKARTE IHRES UNTERNEHMENS

Bringen Sie Ihren Namen groß raus! Hommel Hercules bietet Ihnen neben der passenden Berufsbekleidung auch individuelle Lösungen zur Textilveredelung. Ob Firmenemblem, Markenzeichen und Namenszüge als Transferdruck oder Stickerei – Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl und Abstimmung Ihrer persönlichen Berufsbekleidung. **FRAGEN SIE UNS!**

Wir benötigen für die Ausführung eine reprofähige Vorlage, z. B. eine vektorisierte Datei.

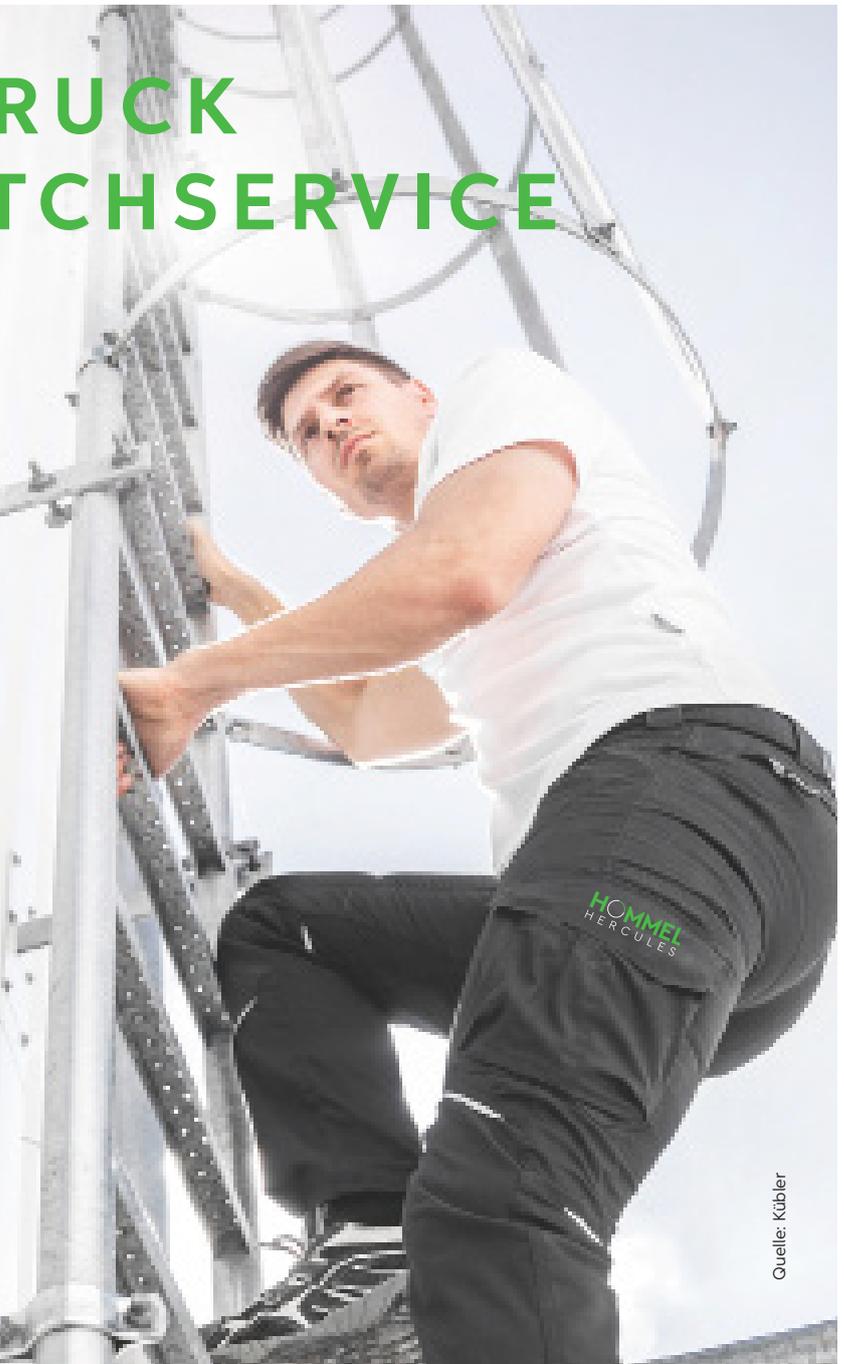

Quelle: Kübler

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot!



Quelle: Hakro



BUNDHOSE ICONIQ cotton

Ausführung

- Bundhose mit ergonomischer Linienführung
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
- Rechts: Multifunktions tasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifftaschen
- Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche in Schenkeltasche
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Bund mit elastischem Einsatz und verdecktem Knopf

- Kratzfrei verarbeitet
- Kontrastelemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten
- Reflexelemente: In Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast
- 100 % Baumwolle, ca. 295 g/m²

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 295 g
- Waschbar bei: 60°C



Kornblumenblau | Schwarz

Farbe	Größe	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Anthrazit Schwarz	1093073 ...	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
	CHF/Stück	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	61.90	61.90	61.90	67.50	73.15
Kornblumenblau Schwarz	1093073 ...	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049
	CHF/Stück	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	61.90	61.90	61.90	67.50	73.15



Anthrazit | Schwarz

BUNDHOSE ICONIQ

Ausführung

- Bundhose mit ergonomischer Linienführung
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
- Rechts: Multifunktions tasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifftaschen
- Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche in Schenkeltasche
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Bund mit elastischem Einsatz und verdecktem Knopf

- Kratzfrei verarbeitet
- Kontrastelemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten
- Reflexelemente: In Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Technische Daten

- Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 250 g
- Waschbar bei: 60°C



Farbe	Kornblumenblau Schwarz	Dunkelblau Anthrazit	Anthrazit Schwarz	Schwarz Anthrazit
Größe	1093073 ... CHF/Stück	1093073 ... CHF/Stück	1093073 ... CHF/Stück	1093073 ... CHF/Stück
46	48.05 240	48.05 250	48.05 260	48.05 270
48	48.05 241	48.05 251	48.05 261	48.05 271
50	48.05 242	48.05 252	48.05 262	48.05 272
52	48.05 243	48.05 253	48.05 263	48.05 273
54	48.05 244	48.05 254	48.05 264	48.05 274
56	52.90 245	52.90 255	52.90 265	52.90 275
58	52.90 246	52.90 256	52.90 266	52.90 276
60	52.90 247	52.90 257	52.90 267	52.90 277
62	57.75 248	57.75 258	57.75 268	57.75 278
64	62.45 249	62.45 259	62.45 269	62.45 279

SHORTS ICONIQ



STANDARD 100
www.oeko-tex.com

Ausführung

- Shorts mit ergonomischer Linienführung
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
- Rechts: Multifunktions tasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen
- Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche in Schenkeltasche
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Bund mit elastischem Einsatz und verdecktem Knopf

- Kratzfrei verarbeitet
- Kontrastelemente: Tape-Optik an Patten und Knie nähten, Colour Blocking an breiter Gürtelschlaufe am Bund hinten
- Reflexelemente: An Schenkel- und Gesäßtaschenpatte
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Technische Daten

- Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 250 g
- Waschbar bei: 60°C



Farbe	Kornblumenblau Schwarz		Dunkelblau Schwarz		Anthrazit Schwarz		Schwarz Anthrazit	
Größe	1093073 ... CHF/Stück		1093073 ... CHF/Stück		1093073 ... CHF/Stück		1093073 ... CHF/Stück	
46	37.95	320	37.95	330	37.95	340	37.95	350
48	37.95	321	37.95	331	37.95	341	37.95	351
50	37.95	322	37.95	332	37.95	342	37.95	352
52	37.95	323	37.95	333	37.95	343	37.95	353
54	37.95	324	37.95	334	37.95	344	37.95	354
56	41.75	325	41.75	335	41.75	345	41.75	355
58	41.75	326	41.75	336	41.75	346	41.75	356
60	41.75	327	41.75	337	41.75	347	41.75	357
62	45.55	328	45.55	338	45.55	348	45.55	358
64	49.35	329	49.35	339	49.35	349	49.35	359

ULTRASHELL-JACKE BODYFORCE



STANDARD 100
www.oeko-tex.com

Ausführung

- Extrem leichte, winddichte und wasserabweisende Jacke mit Frontreißverschluss und kombinierter Kinn- und Windschutzblende
- Innenkragen aus Fleece
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Napoleontasche links mit Reißverschluss
- 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss links, für Tablets bis 7" geeignet, 1 Smartphone-Innentasche rechts
- Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar, verlängerter Rücken
- Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette

- Kontrastelemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflexpatches am Ärmel sowie an vorderer und hinterer Schulter
- 100 % Polyester, ca. 180 g/m²

Hinweis

Weitere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 180 g
- Waschbar bei: 40°C



Schwarz | Kornblumenblau



Anthrazit | Schwarz



Schwarz

Farbe	Schwarz Kornblumenblau		Anthrazit Schwarz		Schwarz	
Größe	1093036 ... CHF/Stück		1093036 ... CHF/Stück		1093036 ... CHF/Stück	
XS	114.30	910	114.30	920	114.30	930
S	114.30	911	114.30	921	114.30	931
M	114.30	912	114.30	922	114.30	932
L	114.30	913	114.30	923	114.30	933
XL	114.30	914	114.30	924	114.30	934
XXL	125.70	915	125.70	925	125.70	935
3XL	125.70	916	125.70	926	125.70	936
4XL	137.10	917	137.10	927	137.10	937



DAMEN BUNDHOSE KÜBLER ACTIVIQ



Ausführung

- Bundhose mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen rechts mit Patte und Druckknopf
- Ergonomisch positionierter Meterstabtasche rechts, Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifftasche und integrierter Smartpho- netasche links
- Elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Reflexelemente ober- und unterhalb des Knies, Kniekehlnaht

- Einsätze ober- und unterhalb des Knies, Seiten- einsätze und Gürtelschlaufe am Bund hinten in Kontrastfarbe
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Hinweis

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 270 g
- Waschbar bei: 60°C



Farbe	Rot Schwarz		Anthrazit Schwarz		Kornblumenblau Schwarz		Dunkelblau Anthrazit		Schwarz Pink	
Größe	1093031 ... CHF/Stück									
34	66.80	620	66.80	640	66.80	660	66.80	680	66.80	720
36	66.80	621	66.80	641	66.80	661	66.80	681	66.80	721
38	66.80	622	66.80	642	66.80	662	66.80	682	66.80	722
40	66.80	623	66.80	643	66.80	663	66.80	683	66.80	723
42	66.80	624	66.80	644	66.80	664	66.80	684	66.80	724
44	66.80	625	66.80	645	66.80	665	66.80	685	66.80	725
46	66.80	626	66.80	646	66.80	666	66.80	686	66.80	726
48	66.80	627	66.80	647	66.80	667	66.80	687	66.80	727
50	73.50	628	73.50	648	73.50	668	73.50	688	73.50	728
52	73.50	629	73.50	649	73.50	669	73.50	689	73.50	729
54	80.15	630	80.15	650	80.15	670	80.15	690	80.15	730

BUNDHOSE

KÜBLER ACTIVIQ Low



Ausführung

- Bundhose mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
- Ergonomisch positionierte Meterstabtasche rechts, Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphone-tasche links
- Elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Reflexelemente ober- und unterhalb des Knies, Kniekehlnaht

- Einsätze ober- und unterhalb des Knies, Seiteneinsätze und Gürtelschlaufe am Bund hinten in Kontrastfarbe
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Hinweis

Weitere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 270 g
- Waschbar bei: 60°C



Farbe	Rot Schwarz		Anthrazit Schwarz		Kornblumenblau Schwarz		Dunkelblau Anthrazit		Schwarz	
Größe	1093031 ... CHF/Stück									
44	66.80	070	66.80	090	66.80	110	66.80	130	66.80	170
46	66.80	071	66.80	091	66.80	111	66.80	131	66.80	171
48	66.80	072	66.80	092	66.80	112	66.80	132	66.80	172
50	66.80	073	66.80	093	66.80	113	66.80	133	66.80	173
52	66.80	074	66.80	094	66.80	114	66.80	134	66.80	174
54	66.80	075	66.80	095	66.80	115	66.80	135	66.80	175
56	73.50	076	73.50	096	73.50	116	73.50	136	73.50	176
58	73.50	077	73.50	097	73.50	117	73.50	137	73.50	177
60	73.50	078	73.50	098	73.50	118	73.50	138	73.50	178
62	80.15	079	80.15	099	80.15	119	80.15	139	80.15	179
64	86.85	080	86.85	100	86.85	120	86.85	140	86.85	180
90	66.80	081	66.80	101	66.80	121	66.80	141	66.80	181
94	66.80	082	66.80	102	66.80	122	66.80	142	66.80	182
98	66.80	083	66.80	103	66.80	123	66.80	143	66.80	183
102	66.80	084	66.80	104	66.80	124	66.80	144	66.80	184
106	66.80	085	66.80	105	66.80	125	66.80	145	66.80	185
110	73.50	086	73.50	106	73.50	126	73.50	146	73.50	186



BUNDHOSE KÜBLER ACTIVIQ High



Ausführung

- Bundhose mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
- Ergonomisch positionierte Meterstabtasche rechts, Schenkeltasche mit Druckknopf und Patte, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphone-tasche links
- Elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Knieschutztasche aus Cordura® nach EN 14404 in Verbindung mit Kniepolster Art.-Nr. 1093030 126

- Reflexelemente ober- und unterhalb des Knies, Kniekehlnaht. Einsätze ober- und unterhalb des Knies, Seiteneinsätze und Gürtelschlaufe am Bund hinten in Kontrastfarbe
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Hinweis

Weitere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- EN-Norm: 14404
- Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 270 g
- Waschbar bei: 60°C



Farbe	Rot Schwarz		Anthrazit Schwarz		Kornblumenblau Schwarz		Dunkelblau Anthrazit		Schwarz	
Größe	1093031 ... CHF/Stück									
44	75.45	210	75.45	230	75.45	250	75.45	270	75.45	310
46	75.45	211	75.45	231	75.45	251	75.45	271	75.45	311
48	75.45	212	75.45	232	75.45	252	75.45	272	75.45	312
50	75.45	213	75.45	233	75.45	253	75.45	273	75.45	313
52	75.45	214	75.45	234	75.45	254	75.45	274	75.45	314
54	75.45	215	75.45	235	75.45	255	75.45	275	75.45	315
56	82.90	216	82.90	236	82.90	256	82.90	276	82.90	316
58	82.90	217	82.90	237	82.90	257	82.90	277	82.90	317
60	82.90	218	82.90	238	82.90	258	82.90	278	82.90	318
62	90.50	219	90.50	239	90.50	259	90.50	279	90.50	319
64	98.00	220	98.00	240	98.00	260	98.00	280	98.00	320
90	75.45	221	75.45	241	75.45	261	75.45	281	75.45	321
94	75.45	222	75.45	242	75.45	262	75.45	282	75.45	322
98	75.45	223	75.45	243	75.45	263	75.45	283	75.45	323
102	75.45	224	75.45	244	75.45	264	75.45	284	75.45	324
106	75.45	225	75.45	245	75.45	265	75.45	285	75.45	325
110	82.90	226	82.90	246	82.90	266	82.90	286	82.90	326

SOFTSHELL-JACKE BODYFORCE



Ausführung

- Softshell-Jacke mit sichtbarem Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
- Weichem Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich, hochschließender Kragen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Links: Napoleonstasche mit Reißverschluss
- Brustinnentasche mit Reißverschluss links, für Tablets bis 7" geeignet, Smartphone-Innentasche rechts
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette, innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch
- Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar, verlängerter Rücken

- Kontrastelemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmelinsatz, Reflexelemente: An Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter
- 100 % Polyester, ca. 280 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester

Hinweis

Weitere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 280 g
- Waschbar bei: 40°C
- Werkstoff Futter: 100% Polyester



Farbe	Schwarz Kornblumenblau		Anthrazit Schwarz		Schwarz	
Größe	1093036 ... CHF/Stück		1093036 ... CHF/Stück		1093036 ... CHF/Stück	
XS	125.25	880	125.25	890	125.25	900
S	125.25	881	125.25	891	125.25	901
M	125.25	882	125.25	892	125.25	902
L	125.25	883	125.25	893	125.25	903
XL	125.25	884	125.25	894	125.25	904
XXL	137.65	885	137.65	895	137.65	905
3XL	137.65	886	137.65	896	137.65	906
4XL	150.20	887	150.20	897	150.20	907



Schwarz | Kornblumenblau



Anthrazit | Schwarz



Schwarz

STRICKJACKE Trip



Ausführung

- Taillierte Strickjacke mit Reißverschluss
- Vorgeformte Kapuze
- Feinem Saum an Handgelenk und Taille
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche
- Schwarze Strick- und Softshell-Einsätze

- 100 % Polyester, ca. 380 g/m²

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 380 g
- Waschbar bei: 30°C



Farbe	Rot	Dunkelblau	Stahlgrau	Grau	Schwarz	
Größe	1093053 ... CHF/Stück		1093053 ... CHF/Stück		1093053 ... CHF/Stück	
XS	60.15	330	60.15	348	60.15	366
S	60.15	331	60.15	349	60.15	367
M	60.15	332	60.15	350	60.15	368
L	60.15	333	60.15	351	60.15	369
XL	60.15	334	60.15	352	60.15	370
XXL	60.15	335	60.15	353	60.15	371
3XL	60.15	336	60.15	354	60.15	372
4XL	60.15	337	60.15	355	60.15	373
5XL	60.15	338	60.15	356	60.15	374



SOFTSHELL-JACKE Extreme



Ausführung

- Taillierte Softshell-Jacke mit Raglanärmeln
- Vorgeformter Kapuze und Kordelzug
- Frontreißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 1 Ärmeltasche links mit Reißverschluss
- Regulierbare Ärmelbündchen mit Gummilaschen und Klettverschluss
- Feiner Saum an Handgelenk und Taille

- 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

Hinweis

Weitere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 280 g
- Waschbar bei: 30°C



Farbe	Marineblau		Royalblau		Stahlgrau		Weiß		Schwarz	
Größe	1093053 ... CHF/Stück									
XS	70.60	000	70.60	009	70.60	018	70.60	027	70.60	036
S	70.60	001	70.60	010	70.60	019	70.60	028	70.60	037
M	70.60	002	70.60	011	70.60	020	70.60	029	70.60	038
L	70.60	003	70.60	012	70.60	021	70.60	030	70.60	039
XL	70.60	004	70.60	013	70.60	022	70.60	031	70.60	040
XXL	70.60	005	70.60	014	70.60	023	70.60	032	70.60	041
3XL	70.60	006	70.60	015	70.60	024	70.60	033	70.60	042
4XL	70.60	007	70.60	016	70.60	025	70.60	034	70.60	043
5XL	70.60	008	70.60	017	70.60	026	70.60	035	70.60	044

REGENSCHUTZ-JACKE Working Xtreme Stretch



Ausführung

- Leichte, extrem atmungsaktive, wind- und wasserdichte 3-Lagen-Regenschutz-Jacke aus robustem, flexiblem und funktionellem Stretch-Gewebe
- 2-Wege Frontreißverschluss mit doppelter Witterschutzleiste mit Klett
- Brusttasche mit Patte und zusätzlicher Ausweis-Tasche, versteckte Innentasche
- 2 seitliche Taschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung
- Verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und verstellbarer Bund

- Segmentierte Reflexstreifen
- 90% Polyester, 10% Elasthan, ca. 200 g/m², 3LC 100D ELKA TECH Membrane
- EN 343, Level 44X

Technische Daten

- EN-Norm: 343
- Werkstoff: 90% Polyester, 10% Elasthan
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 200 g
- Wassersäule: 15000 mm
- Waschbar bei: 40°C



Schwarz

Marineblau | Schwarz

Grün | Schwarz

Farbe	Schwarz		Marineblau Schwarz		Grün Schwarz	
Größe	1093028 ... CHF/Stück		1093028 ... CHF/Stück		1093028 ... CHF/Stück	
XS	119.25	020	119.25	029	119.25	038
S	119.25	021	119.25	030	119.25	039
M	119.25	022	119.25	031	119.25	040
L	119.25	023	119.25	032	119.25	041
XL	119.25	024	119.25	033	119.25	042
XXL	119.25	025	119.25	034	119.25	043
3XL	119.25	026	119.25	035	119.25	044
4XL	149.15	027	149.15	036	149.15	045
5XL	149.15	028	149.15	037	149.15	046

WARNSCHUTZ-WETTERJACKE 5-IN-1 PW3



Ausführung

- Wasserdichte und hoch atmungsaktive 5-in-1 Warnschutz-Wetterjacke mit abnehmbarer Kapuze
- Außenjacke mit 2-Wege-Frontreißverschluss, 2 doppelte Seitentaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Innentasche links
- Klettverschluss am Ärmelbündchen, abnehmbare ID-Karten-Tasche, 2 Funkgeräteschlaufen
- Gefütterte Innenjacke mit abtrennbaren Ärmeln, 2 Seitentaschen mit Klett, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Innentasche links, Frontreißverschluss
- Innenjacke auch separat als Winterweste tragbar
- Außen- und Innenjacke jeweils mit segmentierten Reflexstreifen
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Außenjacke 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe doppelt PU-beschichtet ca. 190 g/m², Futter 100% Polyester Mesh 60 g/m²

- Innenjacke 100% Polyester ca. 100 g/m², Futter 100% Polyester-Fleece 400 g/m²
- Außenjacke EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 4/3 X, Innenjacke EN ISO 20471 Klasse 3 (als Weste getragen EN ISO 20471 Klasse 2), in Kombination EN 342

Hinweis

Außenjacke und Innenjacke sind separat tragbar, zertifiziert nach EN ISO 20471 bis 50 Waschzyklen

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 342 | 343
- ISO: 20471
- Werkstoff: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
- Wassersäule: 10000 mm
- Werkstoff Futter: 100% Polyester
- Waschbar bei: 40°C



Leuchtgelb | Schwarz



Leuchtorange | Schwarz

Farbe	Größe	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Leuchtgelb Schwarz	1093024 ...	140	141	142	143	144	145	146	147
	CHF/Stück	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90
Leuchtorange Schwarz	1093024 ...	148	149	150	151	152	153	154	
	CHF/Stück	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	144.90	

T-SHIRT Cotton Tec®



Ausführung

- Funktionelles T-Shirt mit Rundhalsausschnitt in edler Single-Jersey-Optik
- Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt
- Cotton Tec-Double-Face-Material, Mesh-Lage an der Innenseite aus Funktionsfaser TRIACTIVE, Außenseite aus feiner Single-Jersey-Oberfläche aus Baumwolle

- Das T-Shirt ist temperaturregulierend, Feuchtigkeit wird schnell an die Außenseite transportiert und verdunstet
- 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 185 g/m², waschbar bei 40° C

Technische Daten

- Werkstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 185 g
- Waschbar bei: 40°C



Farbe	Weiß	Schwarz	Royalblau	Anthrazit	Tintenblau
	■	■	■	■	■
Größe	1093050 ... CHF/Stück				
XS	21.50 730	21.50 740	21.50 750	21.50 760	21.50 770
S	21.50 731	21.50 741	21.50 751	21.50 761	21.50 771
M	21.50 732	21.50 742	21.50 752	21.50 762	21.50 772
L	21.50 733	21.50 743	21.50 753	21.50 763	21.50 773
XL	21.50 734	21.50 744	21.50 754	21.50 764	21.50 774
XXL	21.50 735	21.50 745	21.50 755	21.50 765	21.50 775
3XL	23.70 736	23.70 746	23.70 756	23.70 766	23.70 776
4XL	23.70 737	23.70 747	23.70 757	23.70 767	23.70 777
5XL	26.00 738	26.00 748	26.00 758	26.00 768	26.00 778
6XL	26.00 739	26.00 749	26.00 759	26.00 769	26.00 779



POLO-SHIRT Cotton Tec®



Ausführung

- Funktionelles Polo-Shirt in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste
- Extra haltbar angenähte, bruchssichere Knöpfe in Kontrastfarbe
- Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halspiegel
- Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt
- Die Knopfleiste wird durch ein dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband verstärkt

- Temperaturregulierendes und atmungsaktives Cotton Tec-Double-Face-Material, Außenseite aus besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger Baumwolle, Innenseite aus der Funktionsfaser TRIACTIVE
- 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 185 g/m², waschbar bei 40° C.

Technische Daten

- Werkstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 185 g
- Waschbar bei: 40°C



Farbe	Weiß		Schwarz		Royalblau		Anthrazit		Tintenblau	
Größe	1093050 ... CHF/Stück									
XS	29.65	830	29.65	840	29.65	850	29.65	860	29.65	870
S	29.65	831	29.65	841	29.65	851	29.65	861	29.65	871
M	29.65	832	29.65	842	29.65	852	29.65	862	29.65	872
L	29.65	833	29.65	843	29.65	853	29.65	863	29.65	873
XL	29.65	834	29.65	844	29.65	854	29.65	864	29.65	874
XXL	29.65	835	29.65	845	29.65	855	29.65	865	29.65	875
3XL	32.65	836	32.65	846	32.65	856	32.65	866	32.65	876
4XL	32.65	837	32.65	847	32.65	857	32.65	867	32.65	877
5XL	35.90	838	35.90	848	35.90	858	35.90	868	35.90	878
6XL	35.90	839	35.90	849	35.90	859	35.90	869	35.90	879

BUSINESS-HEMDE Natural Stretch Regular



Ausführung

- Modisches, langärmeliges Hemd mit Button-Down-Kragen
- Leichte Taillierung durch Abnäher im Rückenteil
- Leicht gerundeter Saum
- Weitenverstellbare Manschetten
- Hochwertig verarbeitete Knopfleiste, doppelter Schulterpass

- 4-Loch-Knöpfe - über Kreuz vernäht und doppelt verknötet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfe und Doppelkappnaht an den Seitennähten
- Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung
- Bügelleicht, einlaufvorbehandelt
- 57 % Baumwolle, 43 % Polyester, ca. 130 g/m², waschbar bis 40 °C

Technische Daten

- Werkstoff: 57% Baumwolle, 43% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 130 g
- Waschbar bei: 40°C



Farbe	Weiß		Schwarz		Tintenblau		Hellblau	
Größe	1093050 ... CHF/Stück							
XS	53.00	140	53.00	147	53.00	154	53.00	161
S	53.00	141	53.00	148	53.00	155	53.00	162
M	53.00	142	53.00	149	53.00	156	53.00	163
L	53.00	143	53.00	150	53.00	157	53.00	164
XL	53.00	144	53.00	151	53.00	158	53.00	165
XXL	53.00	145	53.00	152	53.00	159	53.00	166
3XL	58.30	146	58.30	153	58.30	160	58.30	167

BUSINESS-BLUSE Natural Stretch



Ausführung

- Modische, langärmelige Bluse mit Button-Down-Kragen
- Leichte Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil
- Leicht gerundeter Saum
- Weitenverstellbare Manschetten
- Hochwertig verarbeitete Knopfleiste, doppelter Schulterpasse

- 4-Loch-Knöpfe - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfe und Doppelkappnaht an den Seitennähten
- Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung
- Bügelleicht, einlaufvorbehandelt
- 57 % Baumwolle, 43 % Polyester, ca. 130 g/m², waschbar bis 40 °C

Technische Daten

- Werkstoff: 57% Baumwolle, 43% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 130 g
- Waschbar bei: 40°C



Farbe	Weiß		Schwarz		Tintenblau		Hellblau	
Größe	1093050 ... CHF/Stück		1093050 ... CHF/Stück		1093050 ... CHF/Stück		1093050 ... CHF/Stück	
XXS	49.45	530	49.45	538	49.45	546	49.45	554
XS	49.45	531	49.45	539	49.45	547	49.45	555
S	49.45	532	49.45	540	49.45	548	49.45	556
M	49.45	533	49.45	541	49.45	549	49.45	557
L	49.45	534	49.45	542	49.45	550	49.45	558
XL	49.45	535	49.45	543	49.45	551	49.45	559
XXL	49.45	536	49.45	544	49.45	552	49.45	560
3XL	54.40	537	54.40	545	54.40	553	54.40	561

HERREN T-SHIRT Sunrise



Ausführung

- T-Shirt mit Rundhalsausschnitt
- Kurzarm
- Feinripp-Kragen aus Spandex-Mischgewebe mit Kappnaht an der Vorderseite
- Verstärkungsband in Kontrastfarbe von Schulter zu Schulter

- Stretchnähte
- 100% Baumwolle, ca. 190 g/m²

Hinweis

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 190 g
- Waschbar bei: 40°C



Farbe	Schwarz		Marineblau		Royalblau		Stahlgrau	
Größe	1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück	
XS	7.35	000	7.35	009	7.35	018	7.35	027
S	7.35	001	7.35	010	7.35	019	7.35	028
M	7.35	002	7.35	011	7.35	020	7.35	029
L	7.35	003	7.35	012	7.35	021	7.35	030
XL	7.35	004	7.35	013	7.35	022	7.35	031
XXL	7.35	005	7.35	014	7.35	023	7.35	032
3XL	7.35	006	7.35	015	7.35	024	7.35	033
4XL	7.35	007	7.35	016	7.35	025	7.35	034
5XL	7.35	008	7.35	017	7.35	026	7.35	035



HERREN POLO-SHIRT Venice



Ausführung

- Herren-Poloshirt mit 3-Loch-Knopfleiste, Ton-in-Ton
- Kurzarm
- Kragen und Ärmelrand aus Feinripp
- Seitenschlitze
- Nackenband in Kontrastfarbe

- Stretchnähte
- Seitliches Verstärkungsband
- 100% Baumwolle, ca. 200 g/m²

Hinweis

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 200 g
- Waschbar bei: 40°C



Farbe	Schwarz		Marineblau		Royalblau		Grau	
	■		■		■		■	
Größe	1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück	
XS	14.15	700	14.15	709	14.15	718	14.15	727
S	14.15	701	14.15	710	14.15	719	14.15	728
M	14.15	702	14.15	711	14.15	720	14.15	729
L	14.15	703	14.15	712	14.15	721	14.15	730
XL	14.15	704	14.15	713	14.15	722	14.15	731
XXL	14.15	705	14.15	714	14.15	723	14.15	732
3XL	14.15	706	14.15	715	14.15	724	14.15	733
4XL	14.15	707	14.15	716	14.15	725	14.15	734
5XL	14.15	708	14.15	717	14.15	726	14.15	735

SWEATSHIRT Mistral+



Ausführung

- Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt
- Nackenband in Kontrastfarbe
- Raglanärmel
- V-Ziernaht am Ausschnitt
- Elastisches Feinripp an Ärmeln und Taille
- Verstärkte Nähte
- Innen angeraut und vorgewaschen
- 70% Baumwolle, 30% Polyester, ca. 300 g/m²

Hinweis

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

- Werkstoff: 70% Baumwolle, 30% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 300 g
- Waschbar bei: 40°C



Farbe	Schwarz		Marineblau		Royalblau		Grau	
	■		■		■		■	
Größe	1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück	
XS	22.75	736	22.75	745	22.75	754	22.75	763
S	22.75	737	22.75	746	22.75	755	22.75	764
M	22.75	738	22.75	747	22.75	756	22.75	765
L	22.75	739	22.75	748	22.75	757	22.75	766
XL	22.75	740	22.75	749	22.75	758	22.75	767
XXL	22.75	741	22.75	750	22.75	759	22.75	768
3XL	22.75	742	22.75	751	22.75	760	22.75	769
4XL	22.75	743	22.75	752	22.75	761	22.75	770
5XL	22.75	744	22.75	753	22.75	762	22.75	771

FLEECE-JACKE Norway



Ausführung

- Herren-Fleecejacke mit durchgehendem Kunststoff-Reißverschluss
- Raglanärmel
- Regulierbarer Kordelzug am Bund
- Elastische Ärmelbündchen
- Zwei Taschen mit verdecktem Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss

- Kragen mit verstärktem Rand in Kontrastfarbe
- Verstärkte Nähte
- 100% Polyester (Polar Fleece 288F), ca. 280 g/m²

Technische Daten

- Werkstoff: 100% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 280 g
- Waschbar bei: 30°C



Farbe	Schwarz		Marineblau		Royalblau		Stahlgrau	
								
Größe	1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück		1093052 ... CHF/Stück	
XS	30.15	780	30.15	789	30.15	798	30.15	807
S	30.15	781	30.15	790	30.15	799	30.15	808
M	30.15	782	30.15	791	30.15	800	30.15	809
L	30.15	783	30.15	792	30.15	801	30.15	810
XL	30.15	784	30.15	793	30.15	802	30.15	811
XXL	30.15	785	30.15	794	30.15	803	30.15	812
3XL	30.15	786	30.15	795	30.15	804	30.15	813
4XL	30.15	787	30.15	796	30.15	805	30.15	814
5XL	30.15	788	30.15	797	30.15	806	30.15	815



FACHBERATUNG ► PLANUNG ► ANGEBOT ► LIEFERUNG ► MONTAGE

ALLES AUS
EINER
HAND

BETRIEBSEINRICHTUNG – INDIVIDUELL FÜR IHR UNTERNEHMEN

Vollsortimenter zur Einrichtung von: Sozialräumen | Lager | Werkstätten | Produktionsarbeitsplätzen | Gefahrstofflagerung und vieles mehr.

Sie haben einen Bedarf – die Spezialisten von techn-tool liefern Ihnen Lösungen!
info@technotool.ch ► Kontaktieren Sie uns gerne!



STRICKHANDSCHUH A-Mech 1



Anwendung

Päzisionsarbeiten, Montage- und Wartungsarbeiten in trockener oder leicht fettiger Umgebung, Automobilindustrie.

Ausführung

Extrem leichter, dünner und feinfühler Nylon-Strickhandschuh mit schwarzer Soft-PU-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 3131X, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 12 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Polyurethan
- Trägermaterial: Nylon
- Strickteilung/Gauge: 18
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093206 ...	500	501	502	503	504
CHF/Paar	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25

STRICKHANDSCHUH A-Mech 2



Anwendung

Montage- und Wartungsarbeiten unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen mit hohen Anforderungen an Tastgefühl und Tragekomfort, Präzisionsarbeiten, Automobilindustrie, Logistik

Ausführung

Dünnere, feinfühler Nylon-Strickhandschuh mit Spandex, schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 4131X, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 12 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: Nylon mit Spandex-Faser
- Strickteilung/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11	12
1093206 ...	510	511	512	513	514	515
CHF/Paar	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05

STRICKHANDSCHUH A-Mech 22



Anwendung

Montage- und Wartungsarbeiten unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen mit hohen Anforderungen an Tastgefühl und Tragekomfort, Präzisionsarbeiten, Automobilindustrie, Logistik

Ausführung

Dünnere, feinfühler Nylon-Strickhandschuh mit Spandex, schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung und Nitril-Benoppung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 4131X, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 12 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: Nylon mit Spandex-Faser
- Strickteilung/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11	12
1093206 ...	520	521	522	523	524	525
CHF/Paar	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20

STRICKHANDSCHUH A-Mech 3



Anwendung

Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z.B. in der Automobilbranche, in der Feinmontage, bei Präzisionsarbeiten oder bei Transport- und Sortierarbeiten

Ausführung

Extrem dünner und feinfühler Nylon-Strickhandschuh mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 3121X, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 12 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 2
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: Nylon
- Strickteilung/Gauge: 18
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093206 ...	530	531	532	533	534
CHF/Paar	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55

STRICKHANDSCHUH A-Mech 4



Anwendung

ESD-Bereiche, Feinmontage, Automobilindustrie, Präzisionsarbeiten

Ausführung

Dünnere, feinfühler Nylon-Karbon-Strickhandschuh mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 4131X, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 12 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388 | 16350
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: Nylon-Carbon
- Strickteilung/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093206 ...	540	541	542	543	544
CHF/Paar	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95




ATORN HANDSCHUHE
 WIR VERZICHTEN AUF UNNÖTIGE
 PLASTIKVERPACKUNG ZUM
 WOHLER UNSERER UMWELT.





STRICKHANDSCHUH MaxiFlex® Ultimate™



Anwendung

Montage- und Wartungsarbeiten unter trockenen und feuchten Bedingungen, Automobilindustrie, Feinmontage, Handwerk. Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln.

Ausführung

- Nahtloser Nylon-Strickhandschuh mit patentierter Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen
- Ergonomische Passform
- Exzellenter Nass- und Trockengriff
- Hoch atmungsaktiv durch AIRtech®-Technologie
- Touchscreenfähig
- Dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit
- Schadstofffrei nach Öko-Tex® Standard 100

- EN ISO 21420, EN 388:2016 Level 4131A, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388:2016
- ISO: 21420
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: A
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: Nylon
- Strickteilung/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen | Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093206 ...	060	061	062	063	064
CHF/Pack	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15
VE / Paar	12	12	12	12	12

STRICKHANDSCHUH uvex phynomic wet



Anwendung

Präzise Montage- und Wartungsarbeiten unter feuchten oder nassen Bedingungen, Automobilindustrie.

Ausführung

- Sehr feinfühliger Polyamid-Strickhandschuh mit wasserabweisender Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen
- Hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Perfekte Passform durch 3D-Ergo-Technologie
- Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl und hohe Griffsicherheit bei Präzisionsarbeiten unter feuchten und nassen Bedingungen
- Dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit

- Schadstofffrei nach Öko-Tex® Standard 100
- EN 420, EN 388:2016 Level 3131X, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
- Trägermaterial: Polyamid
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen | Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	6	7	8	9	10	11
1093206 ...	050	051	052	053	054	055
CHF/Pack	53.35	53.35	53.35	53.35	53.35	53.35
VE / Paar	10	10	10	10	10	10

STRICKHANDSCHUH PU-beschichtet, schwarz



Anwendung

Feinmechanik, Montage- und Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Produktschutz.

Ausführung

- Nylon-Strickhandschuh, schwarz, mit Polyurethan-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit bei hohem Tastgefühl
- Elastischer Strickbund
- EN 420, EN 388:2016 Level 4131X, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Polyurethan
- Trägermaterial: Nylon
- Strickteilung/Gauge: 13
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093206 ...	020	021	022	023	024
CHF/Pack	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20
VE / Paar	12	12	12	12	12

POLYESTER-STRICKHANDSCHUH Nitril gelb



Anwendung

Handwerk, Baugewerbe, Automobil- und Maschinenbau, Montage und Fertigung, Wartung.

Ausführung

- Polyester-Strickhandschuh mit gelber Nitril-Beschichtung in 3/4-Tauchung bis Mitte Handrücken
- Mit Strickbund
- Hoher Abriebfestigkeit
- Sehr guter Passform und Griffsicherheit
- Leicht und flexibel
- EN 420, EN 388:2016 Level 3121X, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 2
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitril
- Trägermaterial: Polyester
- Strickteilung/Gauge: 13
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093203 ...	110	111	112	113	114
CHF/Pack	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
VE / Paar	12	12	12	12	12

STRICKHANDSCHUH Oil Grip



Anwendung

Montage- und Wartungsarbeiten unter feuchten und/oder öligen Bedingungen.

Ausführung

- Nylon-Strickhandschuh mit Nitril-Vollbeschichtung (blau)
- Zusätzlich gesandeter Nitril-Beschichtung (schwarz) auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen
- Sehr gutes Tastempfinden
- Maximale Griffsicherheit beim Umgang mit öligen und fettigen Werkstücken
- Wasserabweisend
- EN 420, EN 388:2016 Level 4131X, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitril
- Trägermaterial: Nylon
- Strickteilung/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für nasse/ölige Umgebungen



Größe	8	9	10	11
1093206 ...	290	291	292	293
CHF/Pack	38.90	38.90	38.90	38.90
VE / Paar	12	12	12	12

RINDVOLLLEDER-HANDSCHUH Montblanc III



Anwendung

Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Logistik und Transport, Entsorgung.

Ausführung

- Rindvollleder-Handschuh
- Leicht gefüttert
- Weißer Drell mit Stulpe
- Doppelnähte
- EN 420, EN 388:2016 Level 2121X, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 2
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 2
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen



Größe	8	9	10	11
1093200 ...	130	131	132	133
CHF/Pack	50.50	50.50	50.50	50.50
VE / Paar	12	12	12	12



STRICKHANDSCHUH A-Shield 1



Anwendung

Präzisionsarbeiten mit mittleren Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Feinmontage, Automobilindustrie.

Ausführung

Extrem dünner und feinfühler Strickhandschuh aus HPPE-Spezialfaser mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 4X41B, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 6 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: B
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: HPPE
- Strickteilung/Gauge: 18
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093207 ...	500	501	502	503	504
CHF/Paar	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65

STRICKHANDSCHUH A-Shield 2



Anwendung

Präzisionsarbeiten mit hohen Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Papier- und Glasindustrie, Automobilindustrie.

Ausführung

Dünnere und feinfühler Strickhandschuh aus HPPE-Spezialfaser mit schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 4X43C, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 6 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: C
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: HPPE | Glasfaser
- Strickteilung/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093207 ...	510	511	512	513	514
CHF/Paar	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85

STRICKHANDSCHUH A-Shield 3



Anwendung

Präzisionsarbeiten mit sehr hohen Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Papier- und Glasindustrie, Automobilindustrie.

Ausführung

Dünnere, feinfühler Strickhandschuh aus HPPE-Spezial- und Basaltfaser mit Spandex, schwarzer Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 4X43D, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 6 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: D
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: HPPE | Basaltfaser mit Spandex
- Strickteilung/Gauge: 18
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093207 ...	520	521	522	523	524
CHF/Paar	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55

STRICKHANDSCHUH A-Shield 4



Anwendung

Arbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, Blech- und Metallverarbeitung, Wartung und Montage.

Ausführung

Strickhandschuh aus HPPE-Spezial- Basalt- und Stahlfaser mit Spandex, gesandeter Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge, verlängerter Strickbund. EN 420, EN 388:2016 Level 4X43F, Kat. II

Hinweis

Mindestbestellmenge: 6 Paar

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: F
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: HPPE | Basaltfaser mit Spandex
- Strickteilung/Gauge: 13
- Verwendung Schutzhandschuh: Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093207 ...	530	531	532	533	534
CHF/Paar	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90

STRICKHANDSCHUH AT3



Anwendung

Blech- und Metallverarbeitung, Wartung und Montage mit mittleren Schnittschutzanforderungen.

Ausführung

Nahtloser Strickhandschuh aus Polyethylen (HDPE) mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen, zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge. Sehr gutes Tastempfinden, hohe Abriebfestigkeit, ergonomische Passform. EN 420, EN 388:2016 Level 4X32B, Kat. II.

Technische Daten

- Kategorie: II

- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 2
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: B
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: HDPE
- Strickteilung/Gauge: 18
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen | Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	6	7	8	9	10	11
1093207 ...	140	141	142	143	144	145
CHF/Paar	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50

STRICKHANDSCHUH AT5



Anwendung

Blech- und Metallverarbeitung, Wartung und Montage mit mittleren Schnittschutzanforderungen.

Ausführung

- Nahtloser Strickhandschuh aus Polyethylen (HDPE) mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen
 - Zusätzliche Verstärkung aus Nitril in der Daumenbeuge
 - Sehr gutes Tastempfinden
 - Hohe Abriebfestigkeit
 - Ergonomische Passform
 - EN 420, EN 388:2016 Level 4X43C, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: C
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: HDPE
- Strickteilung/Gauge: 13
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen | Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	6	7	8	9	10	11
1093207 ...	200	201	202	203	204	205
CHF/Paar	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80



STRICKHANDSCHUH Royaltec Cut 6100



Anwendung

Präzisionsarbeiten mit mittleren Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung.

Ausführung

- Strickhandschuh aus ultradünner HPPE-Spezialfaser mit grauer Polyurethan-Beschichtung auf der Innenhand und auf den Fingerkuppen
- Exzellente ergonomische Passform
- Extrem hohes Tastgefühl
- Atmungsaktiv
- Höchste Abriebfestigkeit
- Kühlender Effekt durch filamentierte Fasern
- Frei von Glasfaser
- EN 420, EN 388:2016 Level 4342B, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 3
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 2
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: B
- Beschichtung: Polyurethan
- Trägermaterial: HPPE
- Strickteil/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093207 ...	110	111	112	113	114
CHF/Paar	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80

STRICKHANDSCHUH Royaltec Cut 6101



Anwendung

Präzisionsarbeiten mit mittleren Schnittschutzanforderungen, Elektromontage, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Papier- und Glasindustrie.

Ausführung

- Strickhandschuh aus ultradünner HPPE-Spezialfaser mit grauer PU-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen
- Exzellente, ergonomische Passform
- Extrem hohes Tastgefühl
- Atmungsaktiv
- Kühlender Effekt durch filamentierte Fasern
- Hoher Schnittschutz trotz extrem dünnen und feinen Materialien

- EN 420, EN 388:2016 Level 4X42C, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 2
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: C
- Beschichtung: Polyurethan
- Trägermaterial: HPPE | Glasfaser
- Strickteil/Gauge: 15
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093207 ...	050	051	052	053	054
CHF/Paar	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05

STRICKHANDSCHUH Everest 205



Anwendung

Präzisionsarbeiten mit hohen Schnittschutzanforderungen, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Montagearbeiten.

Ausführung

- Hoch atmungsaktiver Strickhandschuh aus sehr feiner, ultradünner Schnittschutz-Spezialfaser mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen
- Zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Exzellente ergonomische Passform
- Extrem hohes und präzises Tastgefühl
- Sehr gute Griffsicherheit
- Höchste Abriebfestigkeit

- Frei von Stahl- und Glasfaser
- EN 420, EN 388:2016 Level 4X42D, Kat. II

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit nach EN 388: X
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 2
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: D
- Beschichtung: Nitrilschaum
- Trägermaterial: Polyethylen | Nylon | Spandex
- Strickteil/Gauge: 18
- Verwendung Schutzhandschuh: Für trockene Umgebungen | Für feuchte/leicht ölige Umgebungen



Größe	7	8	9	10	11
1093207 ...	065	066	067	068	069
CHF/Paar	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25

HITZESCHUTZ-HANDSCHUH Hotgrip



Anwendung

Kurzfristig bis 250° C Kontakthitze geeignet. Mittlere thermische Bedingungen, Umgang mit heißen Werkstücken.

Ausführung

- Nahtlos gestrickter, doppellagiger Hitzeschutz-Handschuh aus 100% Baumwolle
- Mit Nitril-Rasterbenoppung auf der Handfläche und dem Handrücken
- Beidseitig tragbar
- Elastischer, 15 cm langer Strickbund
- EN 420, EN 388:2016 Level 124XX, EN 407 Level X2XXXX, Kat. II

Größe	10
1093208 ...	005
CHF/Paar	7.50

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 420 | 388:2016 | 407
- Abriebfestigkeit: 1
- Schnitffestigkeit nach EN 388: 2
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: X
- Schnitffestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitril
- Strickteilung/Gauge: 7
- Verwendung Schutzhandschuh: Für heiße Umgebungen



CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUH Green Barrier



Anwendung

Chemische Industrie, Lackiererei, Entsorgung und Reinigung.

Ausführung

- Chemikalienschutz-Handschuh aus Nitril mit Baumwollvelourisierung für ein angenehmes Tragegefühl
- Geraute Handinnenfläche für höhere Griffsicherheit beim Umgang mit glatten, öligen Werkstücken
- Silikonfrei
- Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln
- EN 420, EN 388:2016 Level 4101X, EN 374:2016 AKLML-NO / Typ A, Kat. III


Größe	7	8	9	10
1093210 ...	120	121	122	123
CHF/Pack	32.10	32.10	32.10	32.10
VE / Paar	12	12	12	12

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 420 | 388:2016 | 374
- ISO: 374-1 | 374-5
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnitffestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 0
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnitffestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitril
- Länge: 32 cm



CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUH Green Barrier Grip



Anwendung

Chemische Industrie, Industrie- und Gebäudereinigung, Labor

Ausführung

- Zweifach beschichteter Chemikalienschutz-Handschuh mit Baumwoll-Trikot-Innenfutter
- Untere Beschichtung: Nitril, vollgetaucht
- Obere Beschichtung: gesandetes Nitril, teilgetaucht auf der Handinnenfläche und den Fingerkuppen
- Sehr hoher Trocken- und Ölgriff
- Länge ca. 32 cm
- Für Lebensmittelkontakt geeignet
- Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien

Größe	8	9	10	11
1093210 ...	015	016	017	018
CHF/Paar	7.95	7.95	7.95	7.95

- EN 420, EN 388:2016 Level 4121X, EN ISO 374-1:2016 AJKMNO / Typ A, EN ISO 374-5:2016, Kat. III

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 420 | 388:2016
- ISO: 374-1 | 374-5
- Abriebfestigkeit: 4
- Schnitffestigkeit nach EN 388: 1
- Weiterreißfestigkeit: 2
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnitffestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitril
- Länge: 32 cm
- Trägermaterial: Baumwoll-Interlock





EINWEGHANDSCHUH Supreme Nitrile 8300



Ausführung

- Einweghandschuh aus Nitril in Spenderbox
- Mit Rollrand
- Puderfrei
- Unsteril
- Beidseitig tragbar
- Für den Lebensmittelbereich zugelassen

- EN 455, EN ISO 374-1:2016 / Typ C, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5, Kat. III

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 420 | 455
- ISO: 374-1 | 374-5
- Beschichtung: Nitril



Größe	S	M	L	XL
1093211 ...	210	211	212	213
CHF/Pack	11.40	11.40	11.40	11.40
VE / Stück	100	100	100	100

EINWEGHANDSCHUH Dermatril® P 743



Anwendung

Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel- und Elektronikindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.

- Für den Lebensmittelbereich zugelassen nach Verordnung (EG) 1935:2004
- EN 420, EN 374:2016 JKLOPT / Typ A, EN 455, AQL 0,65, Kat. III

Ausführung

- Einweghandschuh aus Nitril
- Mit Rollrand
- Puderfrei
- Unsteril
- Beidseitig tragbar
- Verlängerte Stulpe
- Leicht geraute Fingerkuppen für bessere Griffsicherheit, hohe mechanische Beständigkeit

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 420 | 388:2016 | 374 | 455
- ISO: 374-1 | 374-5
- Abriebfestigkeit: 2
- Schnittfestigkeit nach EN 388: 0
- Weiterreißfestigkeit: 0
- Durchstichfestigkeit: X
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X
- Beschichtung: Nitril



Größe	7	8	9	10	11
1093211 ...	190	191	192	193	194
CHF/Pack	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
VE / Stück	50	50	50	50	50

**DER HOMMEL HERCULES
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG KATALOG**

- 416 SEITEN
- NEUES LAYOUT
- VIELE NÜTZLICHE INFORMATIONEN
- BLÄTTERN SIE GLEICH MAL IM GREENBOOK!



COMBEE® VERSORGNUNGSSYSTEME

MODERNE AUTOMATENSYSTEME FÜR DIE LÜCKENLOSE MATERIALVERSORGNUNG

Hommel Hercules hat frühzeitig verstanden, dass die heutigen Anforderungen an Lieferanten weit über die klassische Werkzeugbeschaffung hinausgehen. Mit ComBee® bieten wir Ihnen ein Dienstleistungskonzept, welches Sie in Ihrem Beschaffungsprozess unterstützt.

- Steigerung der Produktivität und Erhöhung der Prozesssicherheit
- 24/7 Verfügbarkeit Ihres Sortiments
- Optimale Kostenkontrolle
- Detailliertes Reporting
- Persönlicher RFID-Login

Zur Umsetzung und Erreichung Ihrer Unternehmensziele sind zuverlässige und innovative Lösungen unverzichtbar. Um uns dieser Anforderung

zu stellen, haben wir für Sie das individuelle **ComBee®-Ausgabekonzept** entwickelt.

Die permanente Verfügbarkeit Ihrer C-Teile kombiniert mit einem automatisierten Bestellprozess garantieren Ihnen eine lückenlose Versorgung. Das ComBee®-Ausgabekonzept bietet Ihnen verschiedene innovative Automatenvarianten, welche nach Ihren individuellen Bedürfnissen kombiniert werden können.

Die Marke ComBee® steht dabei für qualitativ hochwertige und zuverlässige Dienstleistungen rund um Ihr C-Teile Management. Unsere Expert:innen informieren Sie gerne im Detail über die Vorteile unserer Systemlösungen.

Fragen Sie eine Beratung an unter:
INFO@TECHNOTOOL.CH

WIR SICHERN IHREN BEDARF – 24/7



COMBEE

Hocheffiziente Automatenysteme
für bedarfsgerechte Materialversorgung.

INFO@TECHNOTOOL.CH

C O M B E E
HOMMEL HERCULES

UNSERE
SPEZIALIST:INNEN
BERATEN SIE
GERNE!

SCHUTZANZUG Tyvek® 500 Xpert CHF5



Anwendung

Einsatzgebiete: Chemische und pharmazeutische Industrie, Reinigung und Wartung, Automobilindustrie, Sanierungsbetriebe, Lackierarbeiten.

- Reiß- und abriebfest
- Atmungsaktiv
- Beidseitig antistatisch ausgerüstet
- Fusselfrei
- Kat. III, Typ 5B, 6B

Ausführung

- Robuster Overall mit außen liegenden Nähten
- Kapuze mit Gummizug
- Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung
- Gummizug an Arm- und Beinabschluss

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 1073-2 | 1149-1 | 13034 | 14126
- ISO: 13982-1
- Werkstoff: Tyvek®

Farbe	Größe	S	M	L	XL	XXL	3XL
Weiß		110	111	112	113	114	115
	1093025 ... CHF/Stück	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95



SCHUTZANZUG CoverBase® SMS-1



Anwendung

Einsatzgebiete: Entsorgung, Umgang mit glasfaserhaltigem Material, Wartungs- und Sanierungsarbeiten.

- 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste
- Taillen-, Arm- und Beingummi
- Kat. III, Typ 5, 6

Ausführung

- Staub- und begrenzt sprühdichter Schutzoverall
- Fusselfrei
- Strapazierfähig
- 3-teilige Kapuze mit elastischem Bund

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 13034
- ISO: 13982-1
- Werkstoff: SMS

Farbe	Größe	M	L	XL	XXL	3XL
Weiß		160	161	162	163	164
	1093025 ... CHF/Stück	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15



SCHUTZANZUG CoverStarPlus® CS400



Anwendung

Einsatzgebiete: Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, chemische Industrie, Labore, Virenschutz geprüft nach EN 14126.

- Rücken-, Arm- und Beingummi
- Daumenschlaufen
- Zusätzlich abgeklebte Nähte
- Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B

Ausführung

- Staub- und sprühdichter Chemikalienschutz-Overall
- Antistatisch
- 3-teilige Kapuze mit elastischem Bund
- 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste und Klebestreifen

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 1073-2 | 1149-5 | 13034 | 14126 | 14605
- ISO: 13982-1
- Werkstoff: Polypropylen -Vlies/Mikroporöse Polypropylen -Membrane

Farbe	Größe	M	L	XL	XXL	3XL
Weiß		210	211	212	213	214
	1093025 ... CHF/Stück	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60





ATEMSCHUTZMASKE Serie SpringFit™



Ausführung

- Faltbare Atemschutzmaske mit einzigartiger Endoskelettstruktur für absolut sicheren Sitz
- Die integrierte Federfunktion absorbiert Gesichtsbewegungen und sorgt für perfekte Abdichtung
- Das flache Design bietet volle Kompatibilität mit anderen PSA-Produkten
- Das niedrige Profil sorgt für uneingeschränkte Sicht
- Verstellbare Kopfband zur Anpassung an alle Kopfgrößen und -formen
- Hygienisch einzeln verpackt

Lieferung

Pack à 10 Stück

Hinweis

Typ 425 Art.-Nr. 1093009198 und Typ 435 Art.-Nr. 1093009199 mit Typhoon™ Ausatemventil

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



End-Nr. 197



End-Nr. 198

End-Nr. 199

Produktserie	SpringFit™		Filterklasse	Ausführung	VE / Stück
Produkttyp	1093009 ...	CHF/Pack			
421	14.70	197	FFP2 NR D	Ohne Ausatemventil Mit Nasenbügel Mit Kopfband	10
425	18.15	198	FFP2 NR D	Mit Ausatemventil Mit Nasenbügel Mit Kopfband	10
435	32.80	199	FFP3 NR D	Mit Ausatemventil Mit Nasenbügel Mit Kopfband	10

ATEMSCHUTZMASKE Serie 3M™ Aura™ 9300+



Ausführung

- Atemschutzmaske der Serie 3M™ Aura™ 9300+
- 3M™-Cool Flow™-Ventil - Atemwärme und Feuchtigkeit kann entweichen
- Deutlich reduzierter Ausatemwiderstand durch HochleistungsfILTERmaterial
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion sorgt für sichere Abdichtung
- Gute Kompatibilität beim Tragen weiterer PSA wie z. B. Schutzbrillen
- Strapazierfähige Komfortbänderung garantiert besten Sitz

- Das 3-teilige Aura™ Design mit integriertem Nasenbügel passt sich jeder Gesichtsform an
- Hygienisch einzeln verpackt

Lieferung

Pack à 10 Stück

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 149:2001 + A1:2009



End-Nr. 210



End-Nr. 211

End-Nr. 212

Produktserie	3M™ Aura™		Filterklasse	Ausführung	VE / Stück
Produkttyp	1093009 ...	CHF/Pack			
9312+	18.15	210	FFP1 NR D	Mit Ausatemventil Mit Nasenbügel Mit Kopfband	10
9322+	47.15	211	FFP2 NR D	Mit Ausatemventil Mit Nasenbügel Mit Kopfband	10
9332+	72.90	212	FFP3 NR D	Mit Ausatemventil Mit Nasenbügel Mit Kopfband	10

HALBMASKE Secure Click™



Ausführung

- Mehrweg-Halbmaste mit Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation während des Tragens
- Leichteres Atmen und höherer Komfort durch das weltweit erste 4-fach Luftstrom-Filterkartuschen-system
- One-Touch Dichtsitzkurzprüfung per Knopfdruck – erhöht das Vertrauen in den sicheren, dichten Sitz der Maske
- Secure Click™ Anschluss garantiert richtigen Sitz der Filterkartuschen
- Hochwertiges Silikonmaterial für mehr Komfort und längere Haltbarkeit
- Besonderes Filterdesign ermöglicht eine Kompatibilität mit bestimmten Schweißhelmen

- Bequeme Beibänderung mit verstellbarer Kopfhaltung
- Das Ausatemventil leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten
- Geprüft nach EN 140

Lieferung

Die Lieferung erfolgt ohne Filter

Hinweis

Passende Wechselfilter siehe Art.-Nr. 1093010427-429.

Technische Daten

- EN-Norm: 140
- Werkstoff: Silikon-Elastomere



Produktserie	3M™ Secure-Click™			
Produkttyp	1093010 ...		Ausführung	Größe
	CHF/Stück			
HF-802SD	61.10	425	Mit Kopfband	M
HF-803SD	61.10	426	Mit Kopfband	L

WECHSELFILTER Secure Click™



Anwendung

Zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atmenschutzmasken

Ausführung

- Dual Flow Wechselfilter für unkomplizierten, schnellen und sicheren Klick-Anschluss an Secure Click™ Mehrweg-Atmenschutzmasken
- Die paarweise einzusetzenden Filter bieten einen geringen Atemwiderstand
- Nach hinten geschwungene, ausbalancierte Form zur Vergrößerung von Sichtfeld und Tragekomfort

Lieferung

Lieferung erfolgt paarweise

Hinweis

Passende Secure Click™ Mehrweg-Atmenschutzmasken siehe Art.-Nr. 1093010 425-426.

Technische Daten

- Kategorie: III



End-Nr. 429



End-Nr. 427

End-Nr. 428

EN-Norm	1093010 ...		Filterklasse	Schutz vor
	CHF/Pack			
143	16.80	427	P3R	Partikel
14387	26.35	428	A2	Organischen Dämpfen und Gasen (Siedepunkt über 65°C)
	52.90	429	ABEK1P3R	Organischen Dämpfen und Gasen (Siedepunkt über 65°C) Anorganischen und sauren Gasen Ammoniak Formaldehyd Partikel



ATEMSCHUTZGEBLÄSE STARTER-KIT VersaFlo™ TR-315E+



Anwendung

Einfaches Starter-Paket mit allen Komponenten für einen sicheren, vielseitigen Atemschutz gegen Staub, Nebel, Metallrauch und andere Gefahren durch Partikel.

Ausführung

- Benutzerfreundliche Gebläseeinheit TR-302E+ mit zwei wählbaren Luftstromstufen: 185 l/min und 205 l/min
- Die Einheit verfügt über visuelle und akustische Alarmer, die schwachen Luftstrom und niedrigen Batterie-stand sowie den Sättigungsgrad des Partikelfilters signalisieren
- Intelligente, schnell aufladbare Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie ohne Memoryeffekt, mit praktischer Ladeanzeige

- Inklusive einem Partikelfilter und einem Vorfilter
- Ladegerät
- Längenverstellbarer Luftschlauch
- Luftstromindikator
- Standard-Gürtel und Funkensperre
- Ohne Kopfteil
- Nach EN 12941:1998 + A2:2008 in Kombination mit zugelassenem Kopfteil

Hinweis

Lieferung erfolgt ohne Kopfteil. Passende Kopfteile VersaFlo™ M-306, siehe Art.-Nr. 1093010 416 oder VersaFlo™ M-206, siehe Art.-Nr. 1093010 417



Produktserie	3M™ VersaFlo™	
Produkttyp	1093010 ... CHF/Stück	
TR-315E+	1423.25	400

PARTIKELFILTER VersaFlo™ TR-3712E



Anwendung

Zur Verwendung mit dem 3M™ VersaFlo™ TR-300+ Atemschutzgebläse

Ausführung

- Partikelfilter P R SL zum Schutz gegen Staub, Nebel, Rauch und andere Gefahren durch Partikel
- Der Filter lassen sich schnell und unkompliziert mit dem 3M™ VersaFlo™ Atemschutzgebläse verbinden

- Nach EN 12941, TH2 oder TH3 je nach kombiniertem Kopfteil

Hinweis

Mindestbestellmenge 5 Stück

Technische Daten

- EN-Norm: 12941



Produktserie	3M™ VersaFlo™		
Produkttyp	1093010 ... CHF/Stück		VE / Stück
TR-3712E	50.15	401	5

HELM MIT KOMFORT-GESICHTSABDICHTUNG VersaFlo™ M-306



Anwendung

Für den Einsatz mit 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen

Ausführung

- Vielseitiger Schutzhelm, der zuverlässig vor Gefährdungen für Atemwege, Kopf-, Augen- und Gesichtsverletzungen schützt
- Leichtes, kompaktes und gut ausbalanciertes Design
- Mit einer Universal-Gesichtsabdichtung
- Individuell einstellbare Bebänderung mit Ratschenverschluss und Textilriemen für optimale Passform und Gewichtsverteilung
- Mit dem Luftstromverteiler kann die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils individuell ausgerichtet werden
- Das Visierdesign bietet optisch klare Sicht zur Seite und nach unten

- Durch die Polycarbonat-Beschichtung ist das Visier besonders beständig gegen Kratzer und Chemikalien
- In Kombination mit einem 3M™ Atemschutzgebläse erfüllt der Helm die Anforderungen an die Atemschutzleistung gemäß der Klasse TH3
- Geprüft nach EN 397, EN 166, EN 12941 TH3 in Kombination mit den 3M™ VersaFlo™ Atemschutzgebläsen TR-802E, TR-602E und TR-302E+

Hinweis

Der Helm kann optional mit vielen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten kombiniert werden.

Technische Daten

- EN-Norm: 166 | 397
- Werkstoff: Polycarbonat - PC



Produktserie	3M™ VersaFlo™	
Produkttyp	1093010 ... CHF/Stück	
M-306	542.80	416

SCHUTZBRILLE MAX C4

LIZZARD
BORN TO RULE



Anwendung

Besucherbrille, Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten, Arbeiten im Freien, Schutz vor natürlicher Blendung, zur Kombination mit weiterer PSA.

Ausführung

- Komplett aus Polycarbonat gefertigt
- Sehr geringes Gewicht
- Gute Passform

- Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von weiterer PSA wie Gehörschutz, Helm und Anstoßkappen
- Geprüft nach EN 166, EN 170 / EN 172

Technische Daten

- Kategorie: II
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 380 nm
- Gewicht: 20 g



End-Nr. 160

Farbe	1093009 ... CHF/Stück		Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe	EN-Norm
Transparent	4.70	160	Klar	2-1,2 MX 1 FT	166 170
Grau	4.70	161	Grau	5-3,1 MX 1 FT	166 172



End-Nr. 161

SCHUTZBRILLE MAX T7

LIZZARD
BORN TO RULE



Anwendung

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten, Arbeiten im Freien, Schutz vor natürlicher Blendung.

Ausführung

- Leichte und moderne 2-Scheiben-Schutzbrille
- Flexible, rutschfeste Sportbügel für ein angenehmes Tragegefühl
- Weiche Soft-Nasenpads sorgen für einen optimalen Sitz
- Nasenpads können zur Reinigung abgenommen werden

- Rahmen im Kristall-Look unterstreicht das sportliche Design
- Geprüft nach EN 166, EN 170 / EN 172

Technische Daten

- Kategorie: II
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 27 g



End-Nr. 902

Farbe	1093009 ... CHF/Stück		Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe	EN-Norm
Schwarz	11.15	902	Klar	2-1,2 MX 1 FT	166 170
	11.40	903	Grau	5-3,1 MX 1 FT	166 172



End-Nr. 903

SCHUTZBRILLE MAX A1

LIZZARD
BORN TO RULE



Anwendung

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten, Arbeiten im Freien, Schutz vor natürlicher Blendung.

Ausführung

- Schutzbrille mit Bügel aus elastischem Nylon
- Zwei Komponenten bilden die flexiblen Bügelenden
- Weichen Noppen am Bügelende für besseren Halt der Brille
- Bügellänge und Neigung sind zur genauen Anpassung individuell einstellbar

- Höchstmögliche Sicherheit durch seitlichen Schutz
- Geprüft nach EN 166, EN 170 / EN 172

Technische Daten

- Kategorie: II
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 380 nm
- Ausführung: Einstellbare Bügellänge | Einstellbare Bügelneigung (Inklination)
- Gewicht: 30 g



End-Nr. 155

Farbe	1093009 ... CHF/Stück		Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe	EN-Norm
Blau Rot	8.15	155	Klar	2-1,2 MX 1 FT	166 170
	8.15	156	Grau	5-3,1 MX 1 FT	166 172



End-Nr. 156



SCHUTZBRILLE uvex pheos



Anwendung

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Montage- und Laborarbeiten, zur Kombination mit weiterer PSA.

Ausführung

- Metallfreie Schutzbrille in modernem Fashion-Look
- Rahmenlose, duosphärische Scheibe mit großem Sichtfeld
- Besonders kratzfest und dauerhaft beschlagfrei
- Weiche, rutschhemmende Bügel mit uvex duo component Technology garantieren druckfreien Sitz

- Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von weiterer PSA wie Gehörschutz, Helm und Anstoßkappen
- Geprüft nach EN 166, EN 170

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Uvex supravision excellence
- Beschlagfrei: Ja
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 30 g



End-Nr. 012

Farbe	1093009 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe
Hellgrau Grau	12.75 012	Klar	2C-1,2 W 1 FTKN
Schwarz Grün	12.75 013	Klar	2C-1,2 W 1 FTKN



End-Nr. 013

SCHUTZBRILLE uvex i-vo



Anwendung

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Montage- und Laborarbeiten.

Ausführung

- Schutzbrille mit weichen uvex-quattroflex-Bügeln
- Weichkomponenten an Nase und Stirn für dauerhaft angenehmen und druckfreien Sitz
- Individuelle Anpassung durch mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung an jede Gesichtsform
- Die Scheibengeometrie garantiert uneingeschränkte Seitenwahrnehmung

- Geprüft nach EN 166, EN 170

Technische Daten

- Kategorie: II
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Uvex supravision excellence
- Beschlagfrei: Ja
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Ausführung: Einstellbare Bügellänge | Einstellbare Bügelneigung (Inklination)
- Gewicht: 60 g



End-Nr. 015

Farbe	1093009 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe	EN-Norm
Blau Orange	17.70 015	Klar	2C-1,2 W 1 FTKN	166 170
Schwarz Grau	17.70 016	Klar	2C-1,2 W 1 FTKN	166 170
	17.60 018	Grau	5-2,5 W 1 F	166 172



End-Nr. 016

End-Nr. 018

SCHUTZBRILLE i-lite planet



Anwendung

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Montage- und Laborarbeiten.

Ausführung

- Trendige, metallfreie Schutzbrille aus dem uvex i-range planet Sortiment mit großem, flachem Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Das x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- Eine mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten und der ergonomisch geformte Bügel garantiert einen sicheren Sitz ohne Druckstellen

- Die robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgt für eine dauerhaft beschlagfreie und kratz feste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Geprüft nach EN 166, EN 170

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Uvex supravision excellence
- Beschlagfrei: Ja
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 32 g



Farbe	1093009 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe
Anthrazit Türkis	14.15 046	Klar	2C-1,2 W 1 FKN

SCHUTZBRILLE Terminator



Anwendung

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten.

Ausführung

- Moderne Schutzbrille in sportlichem Design
- Rundum sehr dicht abschließend
- Individuell einstellbare Bügellänge und Bügelneigung für höchsten Tragekomfort und perfekten Sitz
- Anpassbarer, weicher Nasensteg und weiche Softbügel gewährleisten druckfreies Tragen
- Geprüft nach EN 166, EN 170

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Clear HC
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Ausführung: Einstellbare Bügellänge | Einstellbare Bügelneigung (Inklination)
- Gewicht: 27 g

Farbe	1093009 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe
Schwarz	9.55 100	Klar	2C-1,2 GA 1 FTK
Blau	9.55 101	Klar	2C-1,2 GA 1 FTK
Rot	9.55 102	Klar	2C-1,2 GA 1 FTK



End-Nr. 100



End-Nr. 101



End-Nr. 102

SCHUTZBRILLE Raptor



Anwendung

Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten.

Ausführung

- Mit 24 Gramm sehr leichte Schutzbrille
- Sportliches Design
- Besonders rutschfester und druckfreier Sitz durch Softflex-Fit-Bügel
- Hervorragender Schutz und uneingeschränkte Sicht durch wrap-around-Scheibentechnologie

- Geprüft nach EN 166, EN 170

Technische Daten

- Kategorie: II
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Clear HC
- Beschlagfrei: Nein
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 24 g

Farbe	1093009 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe	EN-Norm
Schwarz	7.95 105	Klar	2C-1,2 GA 1 FTK	166 170
Blau	7.95 107	Klar	2C-1,2 GA 1 FTK	166 170
Schwarz	8.40 108	Grau	5-2,5 GA 1 FTK	166 172



End-Nr. 105



End-Nr. 107



End-Nr. 108



KORRIGIERTE SCHUTZBRILLE Contemporary 571



Anwendung

Ideal für Lesebrillenräger, Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten.

Ausführung

- Korrigierte Schutzbrille in klassischem Design mit kratzfesten Einstärken-Polycarbonatscheiben
- Robuster Nylon-Rahmen mit Glanzlackierung
- In den Rahmen integrierter, transparenter Seitenschutz
- Frei von Metallkomponenten
- Geprüft nach EN 166, EN 170

Hinweis

Vorgefertigte Einstärkenbrille als funktionale Lesehilfe mit zusätzlicher Schutzfunktion.

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 29 g



Farbe	1093010 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe	Korrektion (dpt)
Schwarz	23.70 060	Klar	2C-1,2 U 1 FT +1,00	+1,0
	23.70 061	Klar	2C-1,2 U 1 FT +1,50	+1,50
	23.70 062	Klar	2C-1,2 U 1 FT +2,00	+2,0
	23.70 063	Klar	2C-1,2 U 1 FT +2,50	+2,50
	23.70 064	Klar	2C-1,2 U 1 FT +3,00	+3,0

VOLLSICHTBRILLE 6X3



Anwendung

Schleifarbeiten, Werkstatt- und Laborbereiche.

Ausführung

- Vollsichtbrille mit großer Panoramatscheibe
- Speziell auf die Kombination mit weiterer PSA wie z. B. Atemschutzmasken abgestimmt
- Auch als Überbrille zum Tragen über einer konventionellen Korrektionsbrille bestens geeignet
- Ein indirektes Belüftungssystem garantiert hohen Komfort

nieren und ermöglicht ein störungsfreies Tragen einer Atemschutzmaske.

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Vanguard Plus
- Beschlagfrei: Ja
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 75 g



Hinweis

Der optional erhältliche Gesichtsschutz Art.-Nr. 1093010 045 lässt sich einfach mit der Brille kombi-

Farbe	1093010 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe
Dunkelgrau Grün	20.95 040	Klar	2C-1,2 U 1 BT 9 KN

VOLLSICHTBRILLE uvex ultrasonic



Anwendung

Schleif-, Montage- und Laborarbeiten, Schutz gegen Staub, Flüssigkeiten und mechanische Risiken, als Überbrille.

Ausführung

- Vollsichtbrille mit weitem Panoramablickfeld
- Höchster Tragekomfort durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- Flexible Weichkomponenten passen sich individuell dem Gesichtsverlauf an und sorgen für ein druckfreies Tragegefühl
- Die Ventilation garantiert ein angenehmes Klima im Augenraum

- Als Überbrille zum Tragen über einer konventionellen Korrektionsbrille bestens geeignet
- Geprüft nach EN 166, EN 170

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 166 | 170
- Typ: Überbrille
- Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
- Beschichtung: Uvex supravision excellence
- Beschlagfrei: Ja
- Kratzfest: Ja
- UV-Schutz: 400 nm
- Gewicht: 95 g



End-Nr. 055

Farbe	1093009 ... CHF/Stück	Farbe Scheibe	Markierung der Schutzscheibe
Orange Grau	18.15 055	Klar	2C-1,2 W 1 BKN
Grau Schwarz	18.15 056	Klar	2C-1,2 W 1 BKN



End-Nr. 056

EINWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



Ausführung

- Leistungsstarker Gehörschutzstöpsel in T-Form für einfaches Einsetzen
- Der Stöpsel bietet hervorragende Dämmung bei hohem Tragekomfort
- Eine geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
- Nach EN 352-2

- SNR-Wert: SNR = 37 dB, H = 38 dB, M = 34 dB, L = 32 dB

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 352-2
- Werkstoff: Polyurethan Schaum
- Farbe: Anthrazit | Weiß

	1093009 ... CHF/Pack	1093009 ... CHF/Stück	Schalldämmwert	VE / Stück
200 Paar (paarweise verpackt)	32.20	741	37 dB	200
400 Paar (lose verpackt)		56.35	37 dB	400



End-Nr. 741



End-Nr. 742

GEHÖRSCHUTZSTÖPSELSPENDER



Anwendung

Hygienische und sichere Aufbewahrung und Entnahme der Gehörschutzstöpsel

Ausführung

- Einfach zu bedienender und robuster Gehörschutzstöpselspender
- Transparentes Design für einfache Füllstandskontrolle
- Für die Wandmontage geeignet

1093009 ... CHF/Stück
40.15
744

Lieferung

Lieferung ohne Gehörschutzstöpsel

Hinweis

Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff schlagfest

Nachfüllpack

- Art.-Nr. 1093009 742
- Farbe: Anthrazit | Transparent

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff schlagfest



MEHRWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT KORDEL



Ausführung

- Leistungsstarker und wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit weichen Lamellen für hervorragende Dämmung und optimale Anpassung an den Gehörgang
- Die glatte Oberfläche ist abwaschbar
- Mit Bandsystem zur individuellen Anwendung
- Nach EN 352-2
- SNR-Wert: SNR = 30 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 24 dB

Lieferung

Mindestbestellmenge: 10 Stück

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 352-2
- Schalldämmwert: 30 dB
- Werkstoff: Thermoplastische Elastomere
- Farbe: Anthrazit | Weiß

1093009 ... CHF/Stück	743 1.95
VE / Stück	10





BÜGELGEHÖRSCHUTZ



Ausführung

- Leichter Bügelgehörschützer in anatomisch angepasstem Design
- Durch Bauform und Trageposition werden Geräuschübertragungen durch Kontakt mit dem Körper minimiert
- Die weichen, austauschbaren Stöpsel aus Polyurethanschaumstoff garantieren höchsten Komfort und Schutz auch bei langer Tragezeit
- Nach EN 352-2
- SNR-Wert: SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 29 dB, L = 28 dB

Lieferung

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Hinweis

Ersatzstöpsel siehe Art.-Nr. 1093009746

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 352-2
- Farbe: Anthrazit | Weiß



Schalldämmwert	1093009 ... CHF/Stück	VE / Stück
32 dB	4.85 745	5

KAPSELGEHÖRSCHÜTZER ATORN



Ausführung

- Komfortabler Kapselgehörschützer mit gepolstertem Kopfbügel und weichem Kapselpolster
- Durch einfache Höhenverstellung ist der Kapselgehörschützer individuell einstellbar und bietet höchsten Tragekomfort
- Nach EN 352-1

- **End-Nr. 747:** SNR-Wert: SNR = 33 dB, H = 35 dB, M = 31 dB, L = 24 dB
- **End-Nr. 748:** SNR-Wert: SNR = 37 dB, H = 39 dB, M = 35 dB, L = 27 dB

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 352-1
- Farbe: Anthrazit



End-Nr. 747

Schalldämmwert	33 dB	37 dB
	1093009 ... CHF/Stück	1093009 ... CHF/Stück
	17.50 747	19.80 748



End-Nr. 748

KAPSELGEHÖRSCHÜTZER Sonis® Compact



Anwendung

Arbeitsplätze mit mittlerer Lärmbelastung.

Ausführung

- Kapselgehörschützer zur einfachen Montage an JSP® EVO® Schutzhelme
- Für eine gleichmäßige Druckverteilung kann die Position der Kapsel geneigt und individuell eingestellt werden

- Weiche Polyesterflächen garantieren maximalen Tragekomfort
- SNR-Wert: 31 dB
- Geprüft nach EN 352-3

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 352-3
- Farbe: Dunkelgrau | Orange



Ausführung	1093009 ... CHF/Stück	Schalldämmwert	Gewicht (g)
Mit Helmbe- festigung 30 mm Euro-Slot	42.20 391	31 dB	256

INDUSTRIE-SCHUTZHELM EVO®3 belüftet



Ausführung

- Superstarke Helmschale für überragenden Ganztageschutz in unterschiedlichsten Umgebungen
- Neu entwickelte Evolution®-3D-Adjustment™-Innenausstattung mit 3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit
- Extrem sicherer Halt durch tief sitzenden Nackengurt mit Revolution®-Drehradverschluss
- 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem
- Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle
- Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftzirkulation im Innern
- Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschützern, Art.-Nr. 1093009 391
- Mittlere Schirmlänge

- Geprüft nach EN 397

Hinweis

Auf Wunsch ist dieser Artikel in unterschiedlichen Verfahren mit Ihrem Logo veredelbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Weitere Farben auf Anfrage.

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 397
- Einsatzbereich: Industrie
- Verschlussart: Drehverschluss
- Ausführung: Mit 30 mm Euroslot-Aufnahme
- Innenausstattung Helm: 6-Punkt



End-Nr. 750



End-Nr. 751



End-Nr. 752

Farbe	Weiß	Blau	Gelb
		■	■
Größe min./max.	1093009 ... CHF/Stück	1093009 ... CHF/Stück	1093009 ... CHF/Stück
53 cm-64 cm	16.35 750	16.35 751	16.35 752

INDUSTRIE-SCHUTZHELM EVO®3 unbelüftet



Ausführung

- Superstarke Helmschale für überragenden Ganztageschutz in unterschiedlichsten Umgebungen
- Neu entwickelte Evolution®-3D-Adjustment™-Innenausstattung mit 3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit
- Extrem sicherer Halt durch tief sitzenden Nackengurt mit Revolution®-Drehradverschluss
- 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem
- Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle
- Unbelüftet
- Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschützern, Art.-Nr. 1093009 391
- Mittlere Schirmlänge
- Für Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 V zugelassen
- Geprüft nach EN 397 und EN 50365

Hinweis

Auf Wunsch ist dieser Artikel in unterschiedlichen Verfahren mit Ihrem Logo veredelbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Weitere Farben auf Anfrage.

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 397 | 50365
- Einsatzbereich: Industrie | Energieversorger | Elektrotechnik
- Verschlussart: Drehverschluss
- Ausführung: Mit 30 mm Euroslot-Aufnahme
- Innenausstattung Helm: 6-Punkt



End-Nr. 755



End-Nr. 756



End-Nr. 757

Farbe	Weiß	Blau	Gelb
		■	■
Größe min./max.	1093009 ... CHF/Stück	1093009 ... CHF/Stück	1093009 ... CHF/Stück
53 cm-64 cm	16.35 755	16.35 756	16.35 757



INDUSTRIE-SCHUTZHELM EVO® VISTAlens® belüftet



Ausführung

- Superstarke ABS-Schale für überragenden Ganztagesschutz in unterschiedlichsten Umgebungen
- Neu entwickelte Evolution®-3D-Adjustment™-Innenausrüstung mit 3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit
- Extrem sicherer Halt durch tief sitzenden Nackengurt mit Revolution®-Drehradverschluss
- Mit integrierter und versenkbarer Überbrille, optische Klasse 1, 2C-1,2 1 FTKN
- Safety Cell zum sicheren Einschieben der Überbrille bei Nichtbenutzung
- 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem, Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle
- Seitliche und hintere Belüftung bieten optimale Luftzirkulation im Inneren der Schale
- Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschützern, Art.-Nr. 1093009 391

- Mikro-Schirmlänge
- Geprüft nach EN 397, EN 166, EN 170

Hinweis

Auf Wunsch ist dieser Artikel in unterschiedlichen Verfahren mit Ihrem Logo veredelbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Weitere Farben auf Anfrage.

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 397 | 166 | 170
- Einsatzbereich: Industrie
- Verschlussart: Drehverschluss
- Ausführung: Mit 30 mm Euroslot-Aufnahme
- Innenausrüstung Helm: 6-Punkt



Farbe	Weiß	
Größe min./max.	1093009 ... CHF/Stück	
53 cm-64 cm	59.90	759

SCHUTZHELM Interceptor GRX



Ausführung

- Der INCEPTOR GRX definiert das Thema Sicherheit neu. Der speziell konstruierte EPS-Kern und die Helmschale aus PC/ABS absorbieren besonders hohe Stoßenergien
- Größtmögliche Belüftungslöcher sorgen für herausragenden Tragekomfort
- Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm
- Der Kinnriemen ist mit einem Magnetverschluss ausgestattet, welcher einfach zu öffnen und zu schließen ist
- Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots erlauben das Anbringen von Zubehörteilen

- Alle innen liegenden Polsterungen sowie der Kinnriemen sind austauschbar und können dadurch gereinigt oder ersetzt werden
- Ausgestattet mit Kinnriemen CHIN-X 250 für die Anwendung nach EN 397 EN 397:2012+A1:2012
- Geprüft nach EN 397

Technische Daten

- Kategorie: II
- EN-Norm: 397
- Einsatzbereich: Industrie | Montagearbeiten
- Verschlussart: Magnetverschluss
- Innenausrüstung Helm: 4-Punkt



Farbe	Weiß		Schwarz		Gelb		Orange	
Größe min./max.	1093010 ... CHF/Stück							
54 cm-63 cm	86.25	270	86.25	271	86.25	272	86.25	273

STIRNLAMPE Aria 1 RGB



Ausführung

- Robuste, wasserdichte Kompaktstirnlampe Aria 1 mit weißem oder rotem/ grünem/blauem Licht
- 3 Leuchtmodi bei Lichtfarbe Weiß für unterschiedliche Situationen: Umgebungsbereich, Fortbewegung und Fernsicht
- 2 Leuchtmodi bei Lichtfarbe Rot/Grün/Blau: Dauerlicht und Blinklicht
- Anwenderfreundliche Bedienung durch einen Schalter zum schnellen und einfachen Wählen der Leuchtstufe
- Der Neigungswinkel kann den Anforderungen entsprechend eingestellt werden
- LED-Anzeige beim Ein- und Ausschalten zur Kontrolle der Akkulaufzeit

- LOCK-Funktion zum Schutz vor unbeabsichtigten Einschalten
- Das flexible Kopfband ist abnehm- und waschbar
- Die Aria 1 ist eine Hybrid-Lampe und wird mit drei Batterien (Typ AAA) geliefert, ist aber ebenfalls mit dem PETZL®-Core-Akku kompatibel
- Leuchtkraft: 350 Lumen, Wasserdicht: IP 67

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchtweite max.: 70 m
- Leuchtweite min.: 5 m
- Akku-/Batterieanzahl: 3 STK
- Akku-/Batteriebezeichnung: Micro AAA; LR03

Farbe	Schwarz		Akku-/Batterietyp
	■		
Lichtstrom (lm)	1093010 ...		NiMH Akku
	CHF/Stück		
350	38.55	238	

STIRNLAMPE Aria 2R



Ausführung

- Robuste, wasserdichte Kompaktstirnlampe Aria 2R mit breitem, homogenen Lichtkegel
- 3 Leuchtmodi bei Lichtfarbe Weiß für unterschiedliche Situationen: Umgebungsbereich, Fortbewegung und Fernsicht
- Anwenderfreundliche Bedienung durch einen Schalter zum schnellen und einfachen Wählen der Leuchtstufe
- Der Neigungswinkel kann den Anforderungen entsprechend eingestellt werden
- LED-Anzeige beim Ein- und Ausschalten zur Kontrolle der Akkulaufzeit

- LOCK-Funktion zum Schutz vor unbeabsichtigten Einschalten
- Das flexible Kopfband ist abnehm- und waschbar
- Die Aria 2R ist eine Hybrid-Lampe und wird mit drei Batterien (Typ AAA) geliefert, ist aber ebenfalls mit dem PETZL®-Core-Akku kompatibel
- Leuchtkraft: 600 Lumen, Wasserdicht: IP 67

Technische Daten


- Lichtquelle: LED
- Leuchtweite max.: 115 m
- Leuchtweite min.: 10 m
- Akku-/Batterieanzahl: 3
- Akku-/Batteriebezeichnung: Micro AAA; LR03

Farbe	Schwarz Gelb		Akku-/Batterietyp
	■ ■		
Lichtstrom (lm)	1093010 ...		NiMH Akku
	CHF/Stück		
600	71.90	237	



AUFFANGGURT IGNITE ION

SKYLOTEC



bis
140 kg

Anwendung

Baugewerbe, Instandhaltung, Montage und Handwerk, Benutzung von Hubarbeitsbühnen.

Ausführung

- Der neue Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten
- Vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Für Anwender, die seltener PSAGa tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend
- Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch

- Die beiden orangenen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet
- Geprüft nach EN 361

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 361
- Ausführung Öse: Brustöse | Rückenöse
- Traglast max.: 140 kg
- Werkstoff Band: PES - Polyester
- Werkstoff Öse: Aluminium | Polyester
- Werkstoff Verschluss: Edelstahl



Größe min./max.	1093010 ... CHF/Stück	Passend für Hüftumfang min./max.
XS-M	166.75 100	70-100 cm
M-XXL	155.25 101	80-110 cm
XXL-5XL	166.75 102	90-120 cm

AUFFANGGURT Newton Fast



Anwendung

Baugewerbe, Industrie und Handwerk, Benutzung von Hubarbeitsbühnen.

Ausführung

- Durch die automatischen FAST LT-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ein einfach anzulegender Auffanggurt
- Die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestatteten, gepolsterten Schulterträger lassen sich schnell und einfach anpassen

- Der Gurt liegt eng am Körper an und garantiert optimale Bewegungsfreiheit
- Leichte, atmungsaktive Konstruktion
- 2 zusätzliche Materialschlaufen
- Geprüft nach EN 361

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 361
- Ausführung Öse: Brustöse | Rückenöse
- Werkstoff Band: PES - Polyester
- Werkstoff Öse: Polyamid | Aluminium
- Werkstoff Verschluss: Stahl



Größe	1093010 ... CHF/Stück	Passend für Körpergröße min./max.	Passend für Taillenumfang min./max.
1	143.75 205	165-185 cm	70-93 cm
2	143.75 206	175-200 cm	83-120 cm

BANDFALLDÄMPFER Skysafe Pro Flex 1,8

SKYLOTEC



Anwendung

Verbindungsmittel

Ausführung

- Kantengeprüftes, revolutionäres und patentiertes Dämpfersystem mit Absturzindikator
- Maximaler Fangstoß von kleiner 6 kN und ein Auf Fangweg von maximal 1,75 m bei einer Gewichtsspanne von 50-140 kg
- Endfestigkeit von 22 kN auch im Dämpfer vor und nach dem dynamischen Fall
- Eingebaute und verstellbare Rescue Loops - das Rettungsgerät kann direkt am Falldämpfer festgemacht werden

- Ein Karabiner FS 90 ALU anschlagpunktseitig
- Ein Karabiner STAK TRI gurtseitig
- Geprüft nach EN 354:2010, EN 355

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 354 | 355
- Traglast max.: 140 kg
- Ausführung: Kantengeprüft | Mit Falldämpfer
- Einsatzbereich Absturzsicherung: Verbindungsmittel
- Anzahl Karabiner: 2 STK
- Werkstoff Karabiner: Aluminium



Länge max. (m)	1093010 ... CHF/Stück
1,8	212.75 284

HÖHENSICHERUNGSGERÄT Peanut I

SKYLOTEC



Anwendung

Verbindungsmittel

Ausführung

- Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit einem FS 90 St Karabiner anschlagpunktseitig und einem Kobra-Tri-Karabiner gurtseitig
- Kantengeprüft
- One-4-All-Dämpfer mit Absturzindikator
- Nutzungsgewicht von 50–135 kg
- Geprüft nach EN 360

Hinweis

Höhensicherungsgerät Peanut I 1,8 m Art.-Nr. 1093009 930 für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen, Höhensiche-

rungsgerät Peanut I 2,5 m Art.-Nr. 1093009 931 für den Einsatz im Gerüstbau.

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 360
- Anzahl Karabiner: 2 STK
- Traglast max.: 135 kg
- Werkstoff Band: PA - Polyamid
- Werkstoff Karabiner: Stahl
- Ausführung: Kantengeprüft | Mit Falldämpfer



Länge max. (m)	1093009 ... CHF/Stück	930	DIN	Einsatzbereich Absturzsicherung
1,8	235.75	930	19427	Verbindungsmittel Benutzung von Hubarbeitsbühnen
2,5	247.25	931	-	Verbindungsmittel Gerüstbau

VERBINDUNGSMITTEL Grillon Hook 2 m



Anwendung

Zur Arbeitsplatzpositionierung.

Ausführung

- Das Verbindungsmittel GRILLON HOOK wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet
- Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine sichere Arbeitsposition zu gewährleisten
- Es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden
- Die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils

- Bei Befestigung des Verbindungsmittels an der zentralen Halteöse kann die Schutzhülle entfernt werden
- Das HOOK-Verbindungselement eignet sich ideal bei Befestigung des Verbindungsmittels an beiden seitlichen Halteösen des Gurts
- Geprüft nach EN 358, EN 12841 Typ C

Hinweis

Passende Verbindungselemente (Karabiner) siehe Art.-Nr. 1093010 224, 1093010 226-227.

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 358 | 12841
- Einsatzbereich Absturzsicherung: Arbeitsplatzpositionierung

Länge (m)	1093010 ... CHF/Stück	222
2,0	178.25	222



BANDSCHLINGE Anneau



Anwendung

Zur Herstellung eines Anschlagpunktes.


Ausführung

- Rundschnalle aus robustem Gurtband
- Bruchlast 22 kN
- Geprüft nach EN 566, EN 795-B

Technische Daten

- Kategorie: III
- EN-Norm: 566:2017 | 795-B
- Einsatzbereich Absturzsicherung: Mobiler Anschlagpunkt
- Tragkraft: 22 kN

Länge (m)	1093010 ... CHF/Stück	217
0,60	5.50	217
1,20	7.80	218



End-Nr. 217



End-Nr. 218



HAUTSCHUTZCREME Multi Tec



Anwendung

Bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen, bei mechanischer Belastung der Haut durch z. B. Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle, beim Tragen von Handschuhen.

Ausführung

- Universelle Hautschutzcreme
- Mit Barrierefunktion gegen wasserlösliche und wasserunlösliche Stoffe
- Panthenol und Vitamin E wirken zusätzlich entzündungshemmend und unterstützen die Regeneration der Haut

- Silikonfrei
- Parfümiert

Hinweis

2000-ml-Flasche für Spender Variomat Eco, Art.-Nr. 1093103 140.

Technische Daten

- Anwendungsbereich: Vor der Arbeit
- Lebensmittelgeeignet: Nein
- Geeignet für: Wechselnde Arbeitsstoffe | Nicht klar definierte Arbeitsstoffe
- Silikonfrei: Ja



End-Nr. 321



End-Nr. 320

Gebinde	1093100 ... CHF/Stück		Inhalt (ml)
Varioflasche	60.05	321	2000
Tube	5.30	320	100

HAUTSCHUTZCREME Dualin®



Anwendung

Bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen durch wasserlösliche und wasserunlösliche Stoffe.

Ausführung

- Universelle Hautschutzcreme
- Mit dualistischem Wirkprinzip durch Wachse und speziellen Gelbfilmbildnern
- Bei Umgang mit wasserlöslichen und wasserunlöslichen Stoffen
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Parfümiert

Hinweis

1000-ml-Varioflasche für Spender Variomat Eco, Art.-Nr. 1093103 140.
1000-ml-Neptuneflasche für Spender Neptune Touchless, Art.-Nr. 1093103 150 oder Neptune E-Touch Art.-Nr. 1099420 118-119.

Technische Daten

- Anwendungsbereich: Vor der Arbeit
- Lebensmittelgeeignet: Nein
- Geeignet für: Wechselnde Arbeitsstoffe | Wasserlösliche Arbeitsstoffe | Wasserunlösliche Arbeitsstoffe
- Silikonfrei: Ja
- pH-Neutral: Ja



End-Nr. 096



End-Nr. 097



End-Nr. 095

Gebinde	1093100 ... CHF/Stück		Inhalt (ml)
Varioflasche	53.35	096	1000
Neptuneflasche	57.05	097	1000
Tube	7.15	095	100

SONNENSCHUTZCREME Physio UV 50 Plus



Anwendung

Arbeiten im Freien, Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren.

Ausführung

- Extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme mit LSF 50+
- Für Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen wie Hitze und Nässe

- Mit Vitamin E zum Zellschutz
- Parfümfrei

Technische Daten

- Anwendungsbereich: Vor und während der Arbeit
- Lebensmittelgeeignet: Nein
- Geeignet für: Schweißarbeiten | Arbeiten im Freien
- Silikonfrei: Nein

Gebinde	1093100 ... CHF/Stück	Inhalt (ml)
Tube	11.50 350	100



HAUTREINIGER Ecosan



Anwendung

Leichte Verschmutzungen, besonders geeignet für den Nahrungs- und Genussmittelbereich.

Ausführung

- Klare, seifen- und alkalifreie Waschlotion
- Mit hautneutralem pH-Wert
- Hochwertige, waschaktive Substanzen mit ausgesprochen hautverträglicher Wirkung
- HACCP-konform
- Farbstofffrei
- Parfümfrei

Hinweis

2000-ml-Varioflasche für Spender Variomat Eco, Art.-Nr. 1093103 140.
1000-ml-Neptuneflasche für Spender Neptune Touchless, Art.-Nr. 1093103 150 oder Neptune E-Touch Art.-Nr. 1099420 118-119.

Technische Daten

- Anwendungsbereich: Vor und während der Arbeit | Leichte Verschmutzungen
- Lebensmittelgeeignet: Ja
- Silikonfrei: Ja
- pH-Neutral: Ja

Gebinde	1093101 ... CHF/Stück	Inhalt (ml)
Varioflasche	11.40 131	2000
Neptuneflasche	6.80 132	1000
Tube	3.10 130	200



End-Nr. 131



End-Nr. 132



End-Nr. 130

HAUTREINIGER Soft U Eco



Anwendung

Starke bis extreme Verschmutzungen durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

Ausführung

- Pastöser Handreiniger
- Mit hautschonenden Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl und rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Hautneutraler pH-Wert
- Rückfettend
- Seifen- und lösemittelfrei
- Parfümiert

Hinweis

2000-ml-Varioflasche für Spender Variomat Eco, Art.-Nr. 1093103 140.

Technische Daten

- Anwendungsbereich: Vor und während der Arbeit | Extreme Verschmutzungen
- Lebensmittelgeeignet: Nein
- Geeignet für: Stark haftende Arbeitsstoffe
- Silikonfrei: Ja
- pH-Neutral: Ja

Gebinde	1093101 ... CHF/Stück	Inhalt (ml)
Varioflasche	16.80 121	2000
Tube	4.60 120	250



End-Nr. 121



End-Nr. 120



HAUTPFLEGE Lotion D



Anwendung

Zur Pflege normaler und beanspruchter Haut.

Ausführung

- Pflegelotion für Hände, Gesicht und Körper
- Mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin und Panthenol
- Wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- Silikonfrei
- Parfümiert

Hinweis

2000-ml-Varioflasche für Spender Variomat Eco, Art.-Nr. 1093103 140.

Technische Daten

- Anwendungsbereich: Nach der Arbeit
- Lebensmittelgeeignet: Nein
- Geeignet für: Normale Haut
- Silikonfrei: Ja



End-Nr. 201

Gebinde	1093102 ... CHF/Stück		Inhalt (ml)
Varioflasche	36.35	201	2000
Tube	3.20	200	100



End-Nr. 200

HAUTPFLEGE Curea Soft



Anwendung

Zur Pflege trockener und stark beanspruchter Haut.

Ausführung

- Schnell einziehende Pflegecreme
- Unterstützt die Regeneration des natürlichen Säureschutzmantels der Haut
- Feuchtigkeitsspendend
- Silikonfrei
- Parfümiert

Hinweis

1000-ml-Varioflasche für Spender Variomat Eco, Art.-Nr. 1093103 140.

Technische Daten

- Anwendungsbereich: Nach der Arbeit
- Lebensmittelgeeignet: Nein
- Geeignet für: Trockene und beanspruchte Haut
- Silikonfrei: Ja



End-Nr. 231

Gebinde	1093102 ... CHF/Stück		Inhalt (ml)
Varioflasche	45.45	231	1000
Tube	5.65	230	100



End-Nr. 230

SICHERHEITS-HALBSCHUH Iconic Suede Grey Low S1PL ESD



Ausführung

- Schaft: Veloursleder
- Futter: BreathActive-Funktionsfutter mit erhöhter Atmungsaktivität durch Mikrokanäle
- Fußbett: Evercushion® RELIEF, spezielle Fußgewölbeunterstützung für optimale Druckentlastung
- Laufsohle: Gummisohle HERITAGE mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
- Zwischensohle: FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei
- Schutzkappe: Fiberglas

Hinweis

Metallfrei, mit stoßabsorbierenden Elementen im Fersen- und Vorderfußbereich

Technische Daten

- EN-Norm: 20345
- Sonstige Norm: SRC | HRO
- Sicherheitskategorie: S1PL
- Werkstoff Kappe: Glasfaser
- Metallfrei: Ja
- Lederfrei: Nein
- Obermaterial Schuhe: Veloursleder
- Fußweite: 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1093004 ...	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522
CHF/Paar	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80	105.80



techno-tool ag

Birkenstrasse 17
8306 Brüttisellen

Tel 043 277 89 00 info@technotool.ch
Fax 043 277 89 02 www.technotool.ch